



Použití :

Armatura k zamezení zpětného proudění média pro vodu, páru, agresivní a neagresivní tekutiny.

Provedení :

závitové připojení DN 15(1/2") - DN 50(2")
standartně - přímé provedení

Ovládání :

zpětné klapky nemají ovládání, fungují samočinně


Provozní teploty a tlaky :

provozní tlak max. 16bar 1,6MPa
t. max 180°C


Materiálové provedení :

těleso, víko : AISI 316, 1.4408, EURO GX5CrNiMo19112, ČSN 422940
sedlo, talíř : AISI 316, 1.4408, EURO GX5CrNiMo19112, ČSN 422940
těsnění : PTFE

přímé provedení

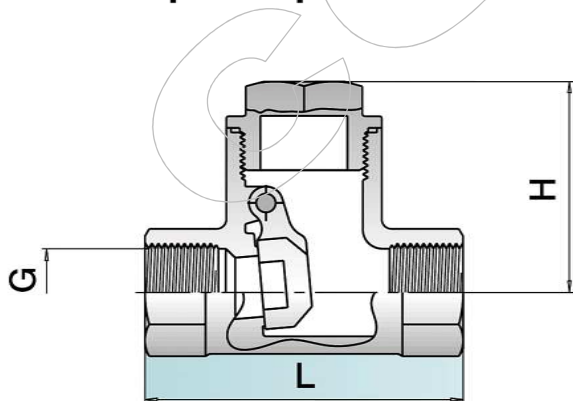

šikmé provedení

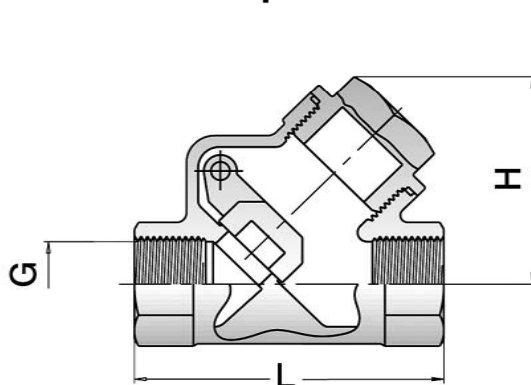

Tabulka rozměrů :

DN	G	L	A
15	1/2"	65,0	45,0
20	3/4"	80,0	55,0
25	1"	90,0	58,0
32	1 1/4"	105,0	62,0
40	1 1/2"	120,0	75,0
50	2"	140,0	78,0