


Použití :

Armatura k zamezení zpětného proudění neagresivních kapalin, které nenapadají použité materiály.

Provedení :

závitové připojení (vnitřní závit) DN 15 (1/2") – DN 100 (4")
 standartně - přímé provedení
 dvě varianty těsnění měkké (mosaz / neopren)
 kov - kov (mosaz / mosaz)

Ovládání :

zpětné klapky nemají ovládání, fungují samočinně

Provozní teploty a tlaky :

provozní tlak max. 10bár (1,0MPa)

t. max u měkkého těsnění 80°C

t. max u těsnění kov-kov 80°C

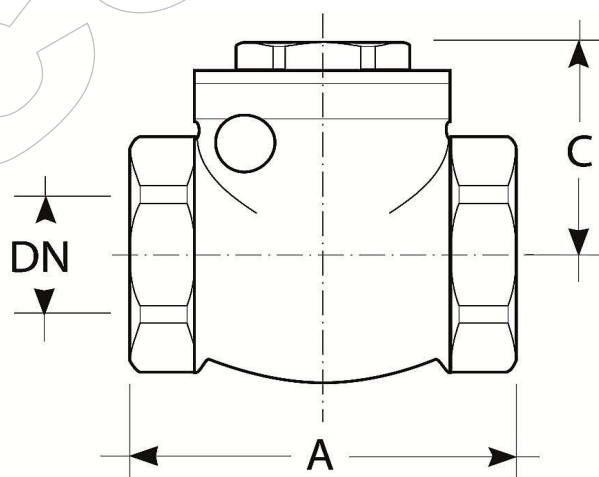
Materiálové provedení :

těleso, víko : mosaz OT 58

talíř : mosaz OT 58

těsnění : mosaz / neopren

Mosaz / mosaz


Tabulka rozměrů

DN	G	A	C
15	1/2"	47	24
20	3/4"	52	26
25	1"	63	31
32	1 1/4"	70	37
40	1 1/2"	84	47
50	2"	96	50
65	2 1/2"	116	67
80	3"	135	76
100	4"	164	91