


Použití :

Armatura k zamezení zpětného proudění média pro vodu, a jiné kapaliny, obecně pro látky, které nenapadají použité materiály.

Provedení :

závitové připojení (vnitřní závit) DN 15 (1/2") - DN 100 (4")
dvě varianty klapky plast nebo mosaz

Ovládání :

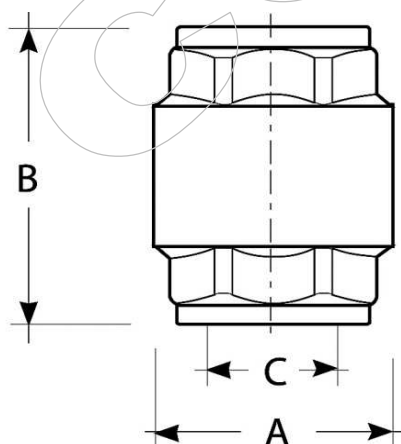
zpětné klapky nemají ovládání, fungují samočinně

Provozní teploty a tlaky :

provozní tlak max. 1/2" - 2" 16bar (1,6MPa) 2 1/2" - 4" 10bar (1,0MPa)
t. max pro plastovou klapku (1/2" - 2") 80°C
t. max pro mosaznou klapku (1/2" - 4") 80°C

Materiálové provedení :

těleso, víko : mosaz OT 58
talíř : a) mosaz
b) plast
těsnění : NBR


Tabulka rozměrů

DN	G	A	B
15	1/2"	33	48
20	3/4"	41	50
25	1"	45	56
32	1 1/4"	57	68
40	1 1/2"	65	72
50	2"	80	78
65	2 1/2"	97	89
80	3"	114	97
100	4"	143	112

Diagram tlakových ztrát pro rozměry 1/2" až 2"
