



Použití :

Slouží k odlučování pevných částic od provozní látky. Jsou vhodné pro rozvody agresivních i neagresivních kapalin, vody a páry. Ostatní média je nutné konzultovat s našim obchodním oddělením.

Provedení : DN 8 - DN 80


- možnost výměny vnitřního nerezového síta
- okatost síta 1mm, na přání jemnější síto s okatostí 0,5mm
- vypouštění kalu zátkou ve víku filtru

Provozní teploty a tlaky :

rozsah pracovních teplot : - 40°C až 180°C
(teploty mimo tento rozsah konzultujte s našim obchodním a tech. oddělením)
maximální provozní tlak 2 Mpa (20 bar)

Materiálové provedení :

těleso, víko : AISI 316, 1.4408, EURO GX5CrNiMo19112, ČSN 422940
těsnění : PTFE
síto : AISI 316, 1.4408, EURO GX5CrNiMo19112, ČSN 422940

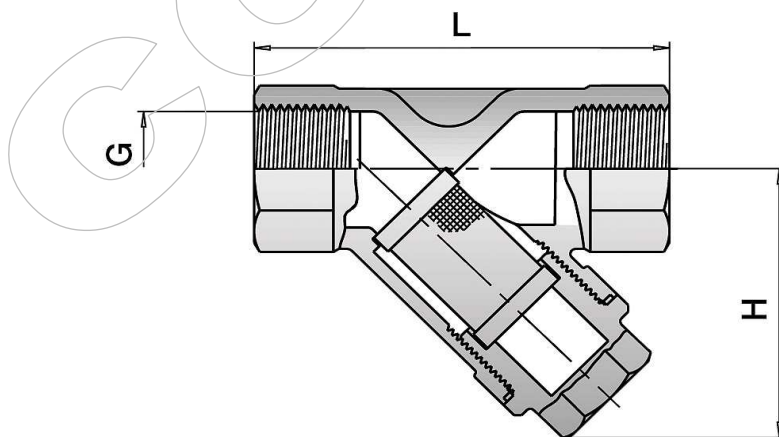

Tabulka rozměrů :

PN	DN	G	L(mm)	H(mm)
20	8	1/4"	57	66
20	10	3/8"	57	78
20	15	1/2"	60	90
20	20	3/4"	69	119
20	25	1"	85	140
16	32	1 1/4"	99	118
16	40	1 1/2"	111	140
16	50	2"	137	178
16	65	2 1/2"	172	195
16	80	3"	205	240