



Použití :

BAP solo jsou určeny pro ovládání průtoku plyných médií potrubím.
Vhodné použití jako havarijní uzávěry např. před kotelnou.
Použitelné pro všechny topné plyny dle ČSN 38 5502 a jiné neagresivní plyny.


Provedení :

- nepřímé (membrána není přímo řízena cívkou, ale tlakem média)
- direkte (2 polohy - otevřeno / zavřeno)
- ventily bez napětí uzavřené jsou vhodné jako havarijní uzávěry
- univerzální provedení levé i pravé
- těleso, víko je zhotoveno z materiálu ČSN 42 4231.70, membrána z pryžotextilie

Technické údaje

označení pracovního tlaku	NT	ST	SVT
pracovní tlak (kPa)	1 - 5	5 - 50	50 - 400
typ prostředí	obyčejné		
napětí	230V 50Hz (24V 50Hz. 24V ss)		
přiklon přitahový (VA)	25		
přiklon přidržný (VA)	15		
přiklon přidržný při 24V SS (W)	16		
krytí	IP 65		
typ ochrany	EN 60 730		
teplota okolí (°C)	-40°C až +80°C (-40°C až +40°C p ři 24V SS)		
teplota média (°C)	+2 - +90		
zatížení	trvalé		
četnost spínání (l/min)	10		
otevírací / uzavírací doba	menší než 1s		
připojovací příruba	PN 16		
připojovací závit	pouze u DN40 - 1 1/2" a DN50 - 2"		
pracovní poloha	vodorovná +/- 10°		

Rozměrové schéma

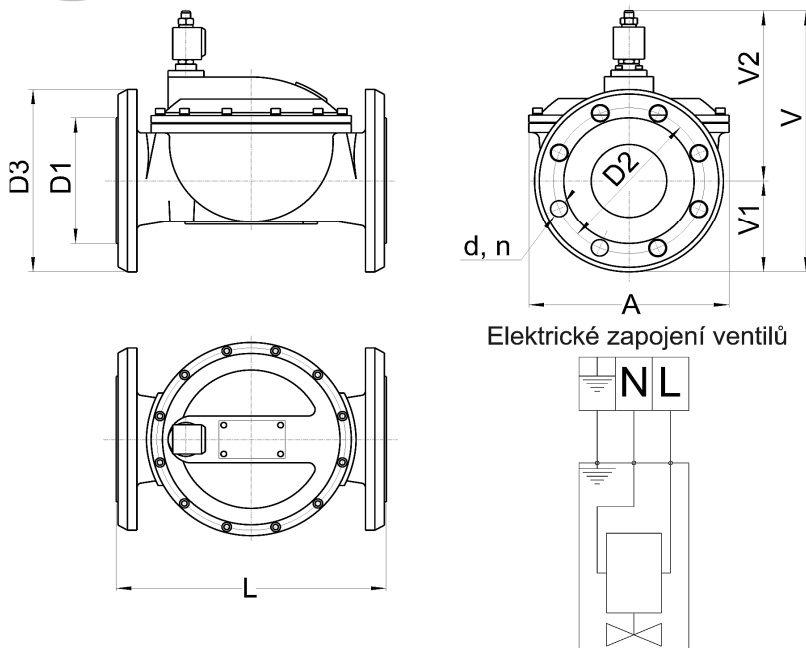

Tabulka rozměrů

DN	D1	D2	D3	d	n	L	V	V1	V2	A	hm.
	(mm)							(mm)			
40	závitové provedení 1 1/2"					175	200	40	160	150	3
50	závitové provedení 2"					150	220	40	180	150	3
40	88	110	150	18	4	200	207	75	132	150	3
50	102	125	165	18	4	205	216	67	149	165	4,5
65	122	145	185	18	4	284	238	74	164	212	7
80	133	160	200	18	8	286	273	100	173	212	9
100	158	180	220	18	8	354	303	104	199	276	12
125	184	210	250	18	8	355	325	115	210	276	14

pokračování na další stránce

