



Použití :

K samočinnému vypouštění kondenzátu z potrubí a těles nízkotlakých soustav ústředního topení. Zabraňuje průtoku páry do kondenzátního potrubí.

Provedení :

- přímé nebo rohové provedení po přemontování zátky
- závitové se šroubením
- v tělese je zamontován termostat se speciální náplní
- automatické uzavření odvaděče při 99°C

Provozní teploty a tlaky :

max. provozní tlak : 0,1 MPa

max. provozní teplota : 120°C

Montáž :

Odvaděč lze montovat pouze do vodorovné polohy.


Materiálové provedení :

těleso, šroubení : šedá litina GG 25

přesuvná matice : šedá litina GG 25


sedlo, kuželka : mosaz

termostat : tombak

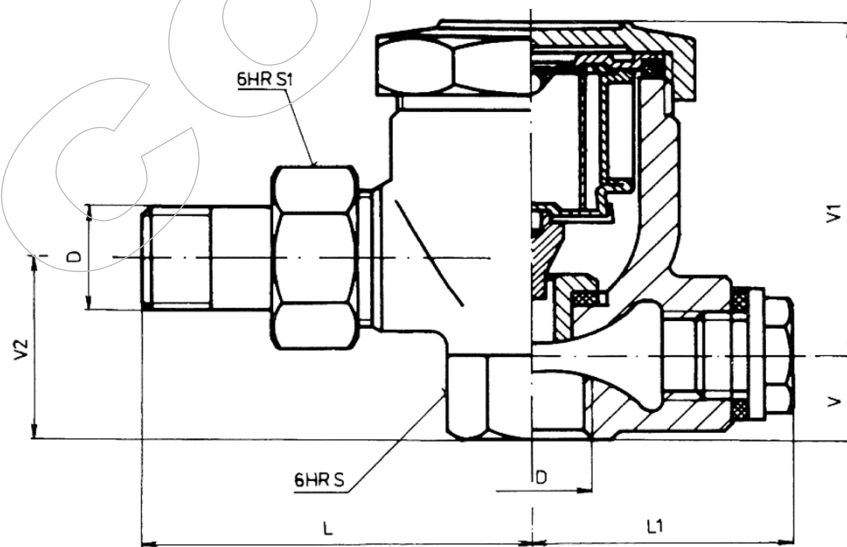

Tabulka rozměrů

DN	D	L	L1	V	V1	V2	S	S1	kg
15	G 1/2"	75	49	17,5	62,5	37	30	32	0,8
20	G 3/4"	81	50	22	61	40	36	41	0,9

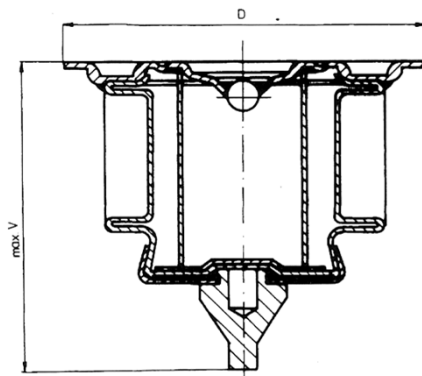

Termostat - náhradní díl

Materiálové provedení :

termostat - tombak 42 3203

Termostat je plněn speciální náplní.

D	max.V	kg
50	45	0,06