


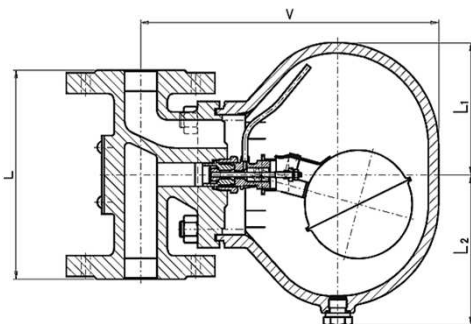

Použití :

K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou. Lze ho použít do svislého i vodorovného potrubí po úpravě.

Provedení :

- typ D15 stavební délky dle tabulky, typ D17 stavební délky dle EN 558-1
- D 15(17) 117 616 PN 16 0°C - 300°C
- D 15(17) 117 540 PN 40 0°C - 450°C
- typ D15 DN15, 25, 50
- typ D17 DN15, 20, 25, 40, 50

Montáž :

Odvaděč lze montovat do svislého a po úpravě i do vodorovného potrubí. Dokumentace na úpravu do vodorovného potrubí je k dispozici v naší firmě.

Materiálové provedení :

těleso, kryt (616) : šedá litina GG 25

(540) : 1.0619N

funkční dílce : nerez

těsnění : bezazbest

Provozní teploty a tlaky :

D 15(17) 117 616


teplota °C	120	200	250	300
max. tlak (bar)	13	13	11	10

D 15(17) 117 540

teplota °C	120	250	300	350	400	450
max. tlak (bar)	32	28	28	24	21	11

Tabulka rozměrů


PN		40					16				
DN		15	20	25	40	50	15	20	25	40	50
D15	L1(mm)	83	83	101	150	150	81	81	100	150	150
	L2(mm)	98	98	115	126	126	95	95	110	126	126
	L(mm)	150	-	212	-	236	160	-	180	-	236
	V(mm)	212	-	212	-	279	195	-	195	-	277
	m(kg)	7	-	15	-	26	6	-	9	-	23
D17	L(mm)	150	150	160	230	230	150	150	160	230	230
	V(mm)	212	212	230	292	297	195	195	235	295	300
	m(kg)	6,5	7,5	14	22	25	6	7	11	20	23

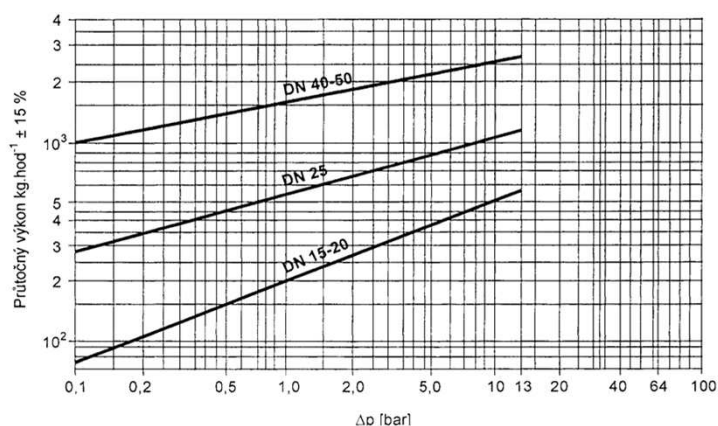

Graf výkonů odvaděčů

D 15 117 616

D 17 117 616

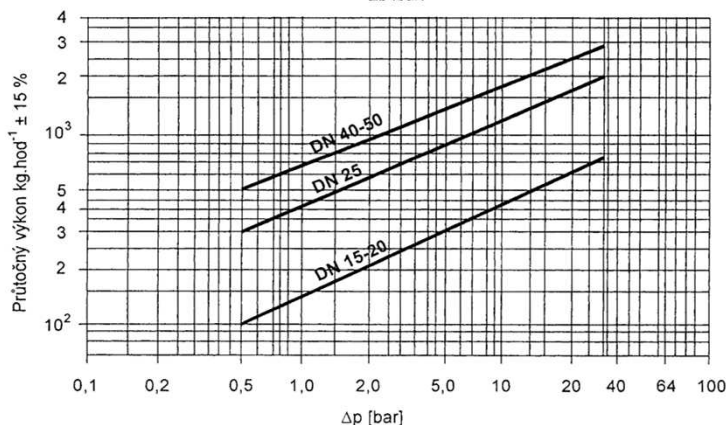

Graf výkonů odvaděčů

D 15 117 540

D 17 117 540