



Použití :

K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou. Lze ho použít do vodorovného potrubí. Je určen pro aplikace, kde je nutné rychlé a nepřetržité odvádění kondenzátu. Otevření je úměrné množství kondenzátu a není závislé na změnách tlaku.

Provedení :


- přírubový DN 32, 40, 50
- závitový 1 1/4", 1 1/2", 2"

Montáž :




Odvaděč je určen do horizontálního potrubí. Odvaděč se montuje do potrubí tak, aby páka plováku byla v horizontální poloze a plovák se mohl pohybovat ve vertikální poloze.

Materiálové provedení :

1	těleso	ČSN 42 2314
2	víko	ČSN 42 2314
3	automatické odvzdušnění	nerezová ocel
4	sedlo automatického odvzdušnění	ČSN 17 240
5	sedlo	ČSN 17 240
6	hlavní ventil	nerezová ocel
7	páka plováku	ČSN 17 240
8	plovák	ČSN 17 240

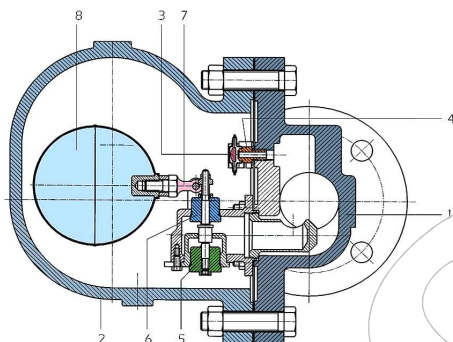

rozměry přírubového a závitového provedení

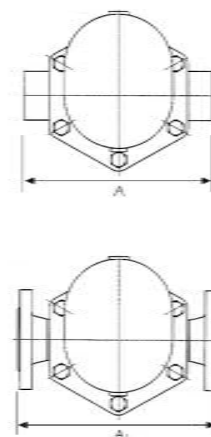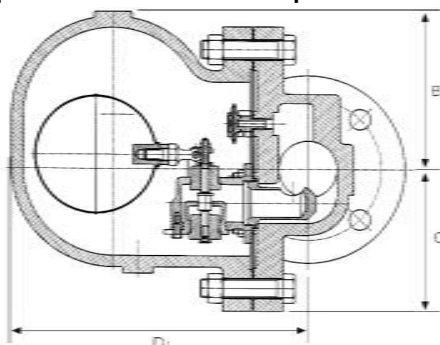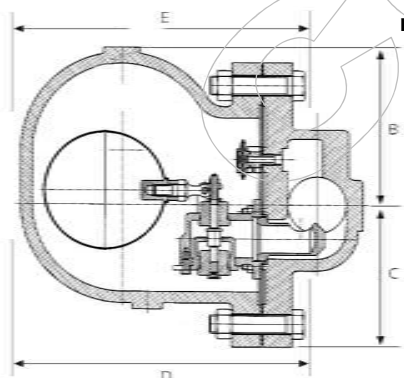


Tabulka rozměrů (mm)

DN	A - A1	B	C - C1	D	E	počet děr
32	270 - 320	130	108 - 108	238 - 242	270	4
40	270 - 320	130	108 - 108	238 - 242	270	4
50	300 - 320	138	125 - 122	250 - 250	270	4

kg/h

Výkonové křivky v závislosti na tlakovém spádu.
Tlakový spád v barech je uveden u křivek v závorce

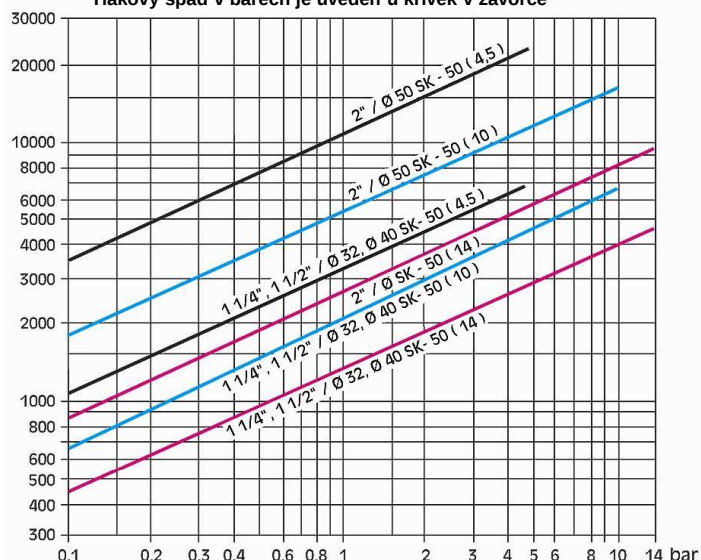

Provozní teploty a tlaky :

SK 50-B	těleso	
	litina	ocel
max.dovolený tlak (bar)	25	40
max.dovolená teplota (°C)	300	400
max. provozní tlak (bar)	16	32
max. diferenční tlak (bar)	4,5 - 10 - 14	4,5 - 10 - 14
max. provozní teplota (°C)	250	400