


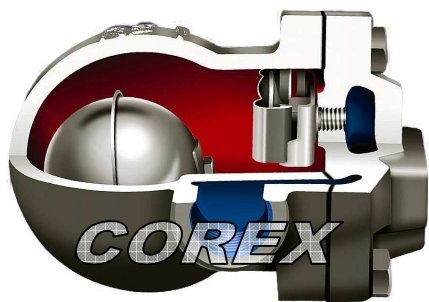

Použití :


K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou. Lze ho použít do vodorovného potrubí. Je určen pro aplikace, kde je nutné rychlé a nepřetržité odvádění kondenzátu. Otevření je úměrné množství kondenzátu a není závislé na změnách tlaku.

Provedení :

- přírubový DN 15, 20, 25
- závitový 1/2", 3/4", 1"



Montáž :

Odvaděč je určen do horizontálních potrubí a po otočení víka o 90° do vertikálních. Po přetočení víka je potřeba vyměnit těsnění víka, aby nevznikla netěsnost. Odvaděč se montuje do potrubí tak, aby páka plováku byla v horizontální poloze a plovák se mohl pohybovat ve vertikální poloze.

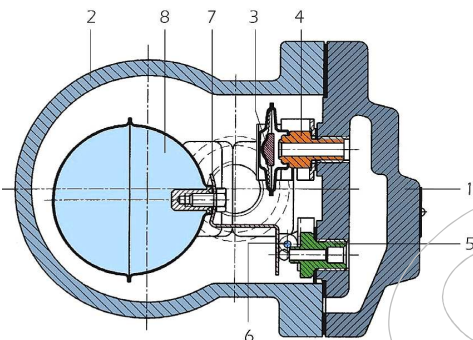



Materiálové provedení :

1	těleso	ČSN 42 2314
2	víko	ČSN 42 2314
3	automatické odvzdušnění	nerezová ocel
4	sedlo automatického odvzdušnění	ČSN 17 240
5	sedlo	ČSN 17 240
6	hlavní ventil	nerezová ocel
7	páka plováku	ČSN 17 240
8	plovák	ČSN 17 240




Tabulka rozměrů (mm)

DN	A	K	B	C	D
15	150	150	108	68	122
20	150	150	108	68	122
25	160	167	108	107	145



kg/h Výkonové křivky v závislosti na tlakovém rozdílu

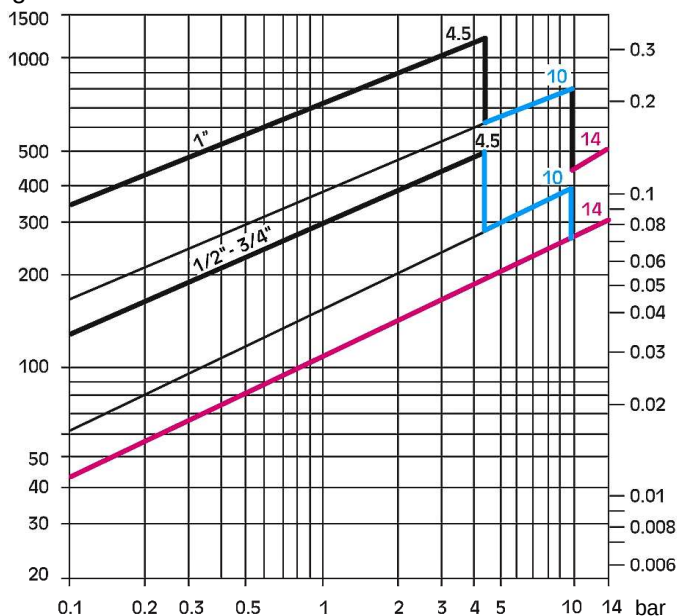

Provozní teploty a tlaky :

SK 51	těleso	
	litina	ocel
max.dovolený tlak (bar)	25	40
max.dovolená teplota (°C)	300	400
max. provozní tlak (bar)	16	32
max. diferenční tlak (bar)	4,5 - 10 - 14	4,5 - 10 - 14
max. provozní teplota (°C)	250	400