



#### Použití :


K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou. Je nejlepší volbou pro registry a radiátory otopných systémů. Je odolný proti korozi a vodnímu rázu. Obsahuje vnitřní filtr. Přes svoje malé rozměry má značnou kapacitu odváděného kondenzátu.

#### Provedení :

- závitový 3/8", 1/2"

#### Montáž :

Tento odvaděč je vhodný do jakékoliv pracovní polohy. Rohové provedení umožňuje snadnou výměnu na stávajícím otopném systému.


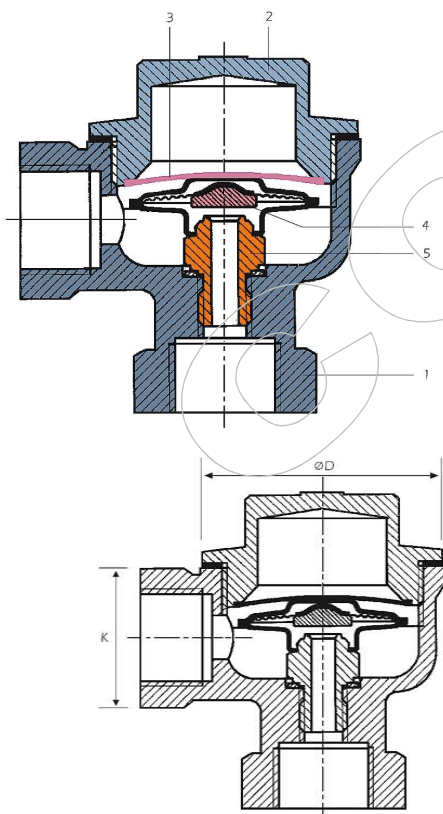


#### Materiálové provedení :

|   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| 1 | těleso               | mosaz             |
| 2 | víko                 | mosaz             |
| 3 | přítlačná destička   | nerezová ocel     |
| 4 | termostatická kapsle | Hastelloy + nerez |
| 5 | sedlo                | nerezová ocel     |

#### Tabulka rozměrů (mm)

| DN   | L  | H-H1  | M  | K  | D  | d  |
|------|----|-------|----|----|----|----|
| 3/8" | 63 | 66-88 | 38 | 38 | 50 | 30 |
| 1/2" | 63 | 66-88 | 38 | 38 | 50 | 30 |

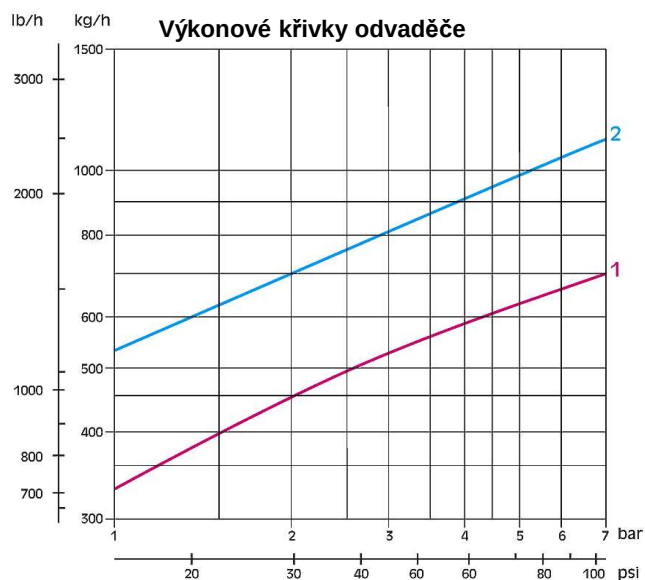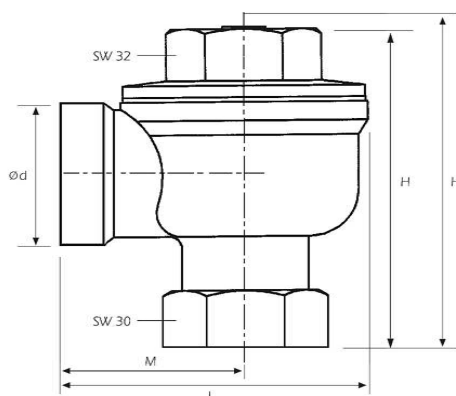

Křivka 1 teplota kondenzátu 10°C pod mezí sytosti

Křivka 2 teplota kondenzátu 20°C najížděcí kapacita

#### Provozní teploty a tlaky :

| TKK 11                     | těleso |
|----------------------------|--------|
|                            | mosaz  |
| max.dovolený tlak (bar)    | 16     |
| max.dovolená teplota (°C)  | 200    |
| n                          | 10     |
| max. diferenční tlak (bar) | 7      |
| max. provozní teplota (°C) | 150    |