

Použití :


K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou. Je nejlepší volbou pro dvouplášťová potrubí, doprovodná potrubí, žehlicí lisy Je odolný proti korozi a vodnímu rázu. Obsahuje vnitřní filtr.

Provedení :

- závitový 3/8", 1/2"

Montáž :

Tento odvaděč je vhodný do jakékoliv pracovní polohy.



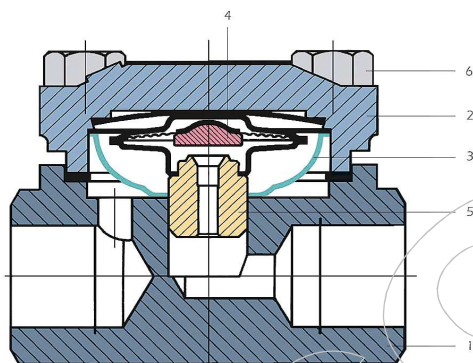


Materiálové provedení :

1	těleso	výkovek z oceli
2	víko	výkovek z oceli
3	filtr	nerezová ocel
4	termostatická kapsle	Hastelloy+nerez
5	sedlo	ČSN 17 240
6	šrouby	DIN40CrMoV47

Tabulka rozměrů (mm)

DN	L	H1	H2	L	L1	m(kg)
3/8"	35	50	27	70	60	0,7
1/2"	35	50	27	70	60	0,7

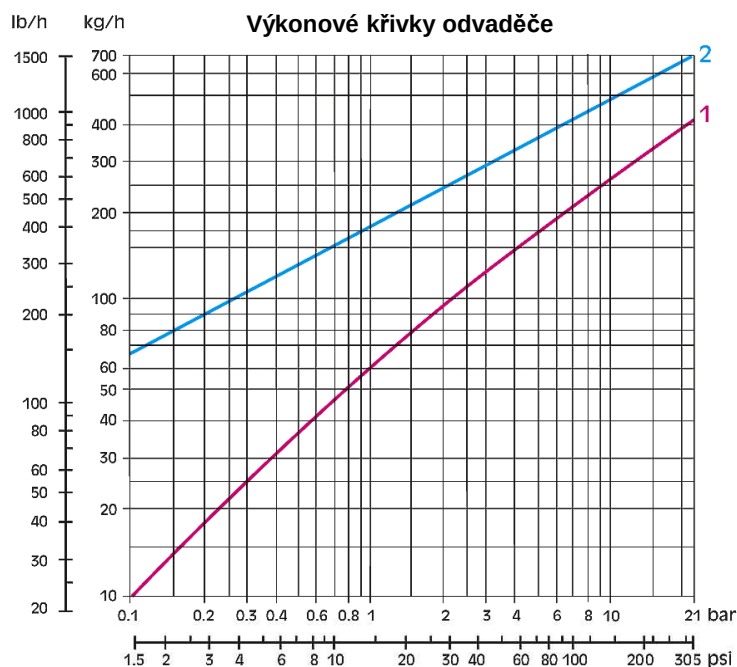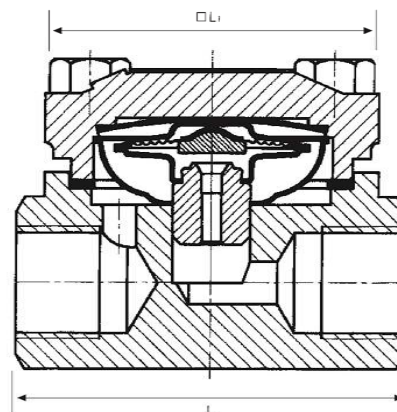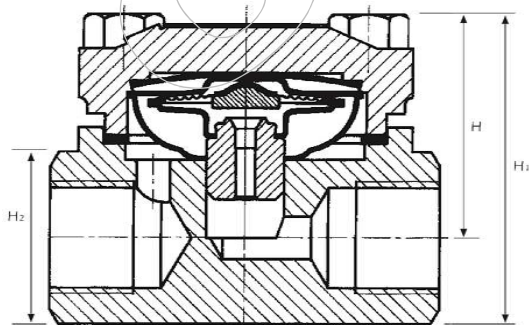

Křivka 1 - teplota kondenzátu 10°C pod mezí sytosti

Křivka 2 - teplota kondenzátu 20°C najížděcí kapacita

Provozní teploty a tlaky :

TTK 21	těleso
	ocel
max.dovolený tlak (bar)	40
max.dovolená teplota (°C)	400
max.provozní tlak (bar)	32
max. diferenční tlak (bar)	21
max. provozní teplota (°C)	250