



Použití :

K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou. Je nejlepší volbou pro odvod kondenzátu ve vysoce agresivním prostředí, neboť výborně odolává korozi. Odvaděč s membránovou kapslí je opatřen integrovaným filtrem. Odolává vodnímu rázu a pracuje ve velmi širokém rozsahu tlaků páry.

Provedení :




- závitový 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- rozebiratelné těleso

Montáž :

Tento odvaděč je vhodný do jakékoliv pracovní polohy.


Materiálové provedení :

1	těleso	nerezová ocel
2	víko	nerezová ocel
3	filtr	nerezová ocel
4	termostatická kapsle	Hastelloy+nerez

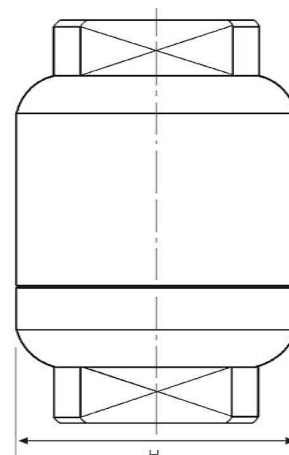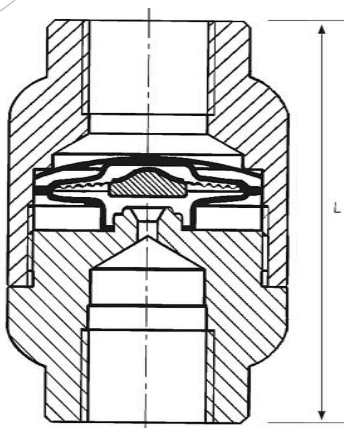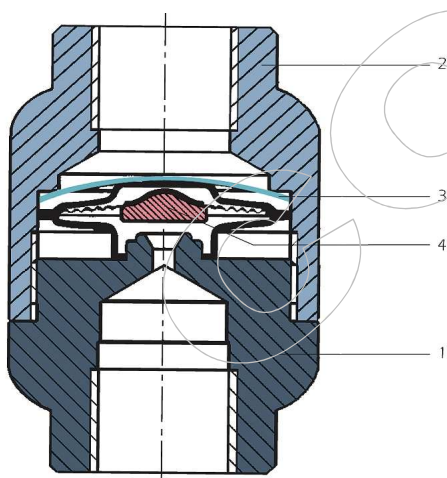

Tabulka rozměrů (mm)

DN	L	H	m(kg)
3/8"	65	65	0,5
1/2"	65	65	0,4
3/4"	65	65	0,4
1"	65	65	0,4

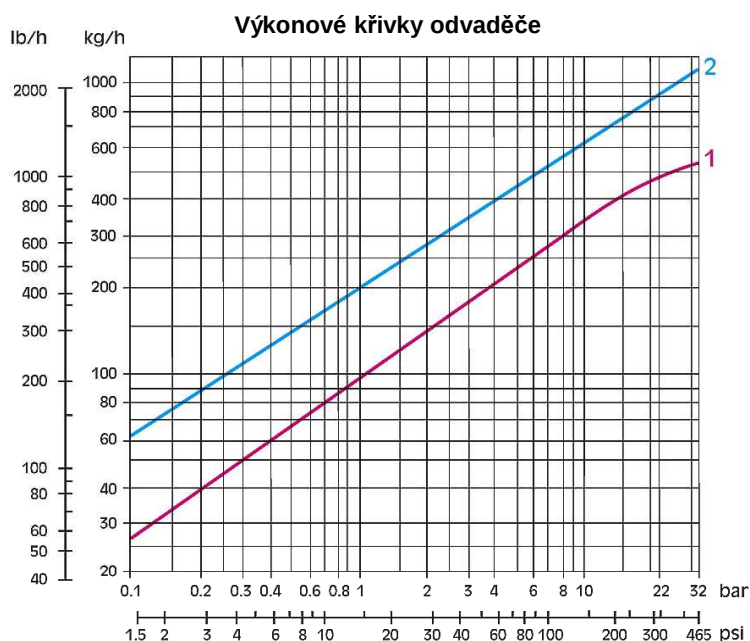

Křivka 1

teplota kondenzátu 10°C pod mezí sytosti

Křivka 2

teplota kondenzátu 20°C najížděcí kapacita

Provozní teploty a tlaky :

TKK 42	těleso
	nerez
max.dovolený tlak (bar)	55
max.dovolená teplota (°C)	400
max.provozní tlak (bar)	45
max. diferenční tlak (bar)	21
max. provozní teplota (°C)	250