



Použití :


K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou. Odvaděč s membránovou kapslí je opatřen integrovaným filtrem. Odolává vodnímu rázu a pracuje ve velmi širokém rozsahu tlaků páry.

Provedení :

- závitový 3/8", 1/2"
- rozebiratelné těleso

Montáž :

Tento odvaděč je vhodný do jakékoliv pracovní polohy.


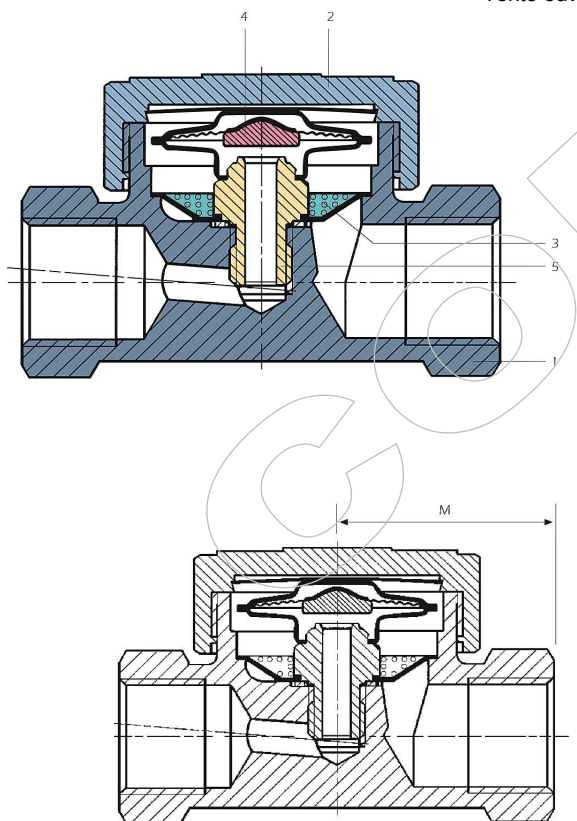


Materiálové provedení :

1	těleso	ČSN 42 3223
2	víko	ČSN 42 3223
3	filtr	nerezová ocel
4	termostatická kapsle	Hastelloy+nerez
3	sedlo	ČSN 17 240

Tabulka rozměrů (mm)

DN	L	H	M	K
3/8"	76	48	38	13
1/2"	76	48	38	13

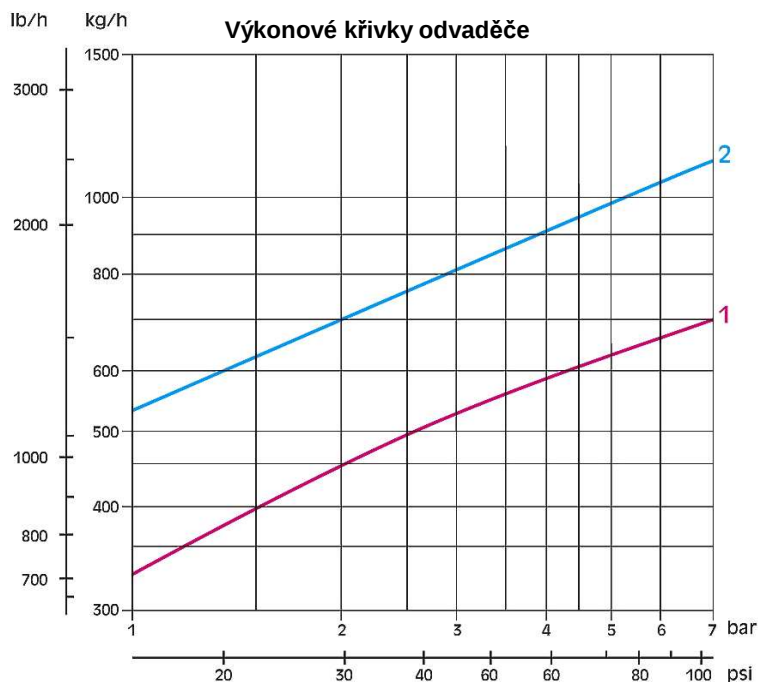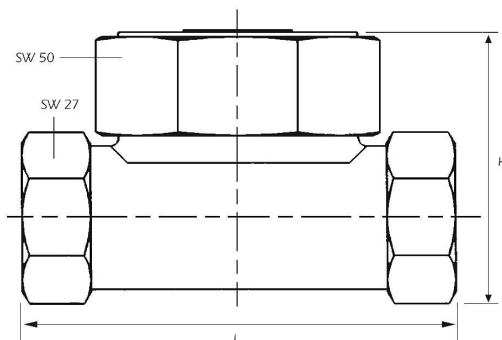

Křivka 1

teplota kondenzátu 10°C pod mezí sytosti

Křivka 2

teplota kondenzátu 20°C najížděcí kapacita

Provozní teploty a tlaky :

TTK 61	
max.dovolený tlak (bar)	16
max.dovolená teplota (°C)	200
max.provozní tlak (bar)	10
max. diferenční tlak (bar)	7
max. provozní teplota (°C)	150