


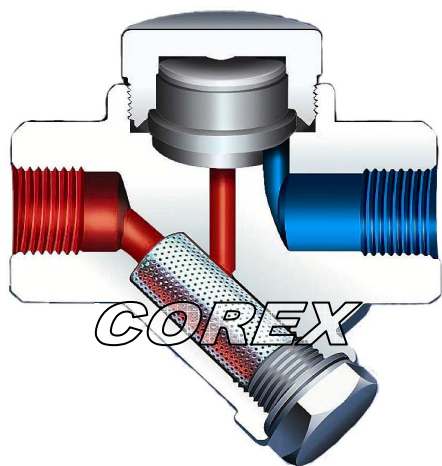

Použití :


K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou. Maximální zpětný tlak za odvaděčem nesmí překročit 80% vstupního tlaku. Díky integrovanému filtru s odnímatelnou zátkou je možné snadné čištění filtru. Odolává vodnímu rázu a pracuje ve velmi širokém rozsahu tlaků páry.

Provedení :

- závitový 1/2", 3/4", 1"
- přírubový DN15, DN20, DN25
- navařovací DN15, DN 20, DN 25
- snadná výměna vnitřních (náhradních) nerezových dílů

Montáž :

Odvaděč musí být namontován v horizontální poloze, aby byla zaručena jeho správná funkce.

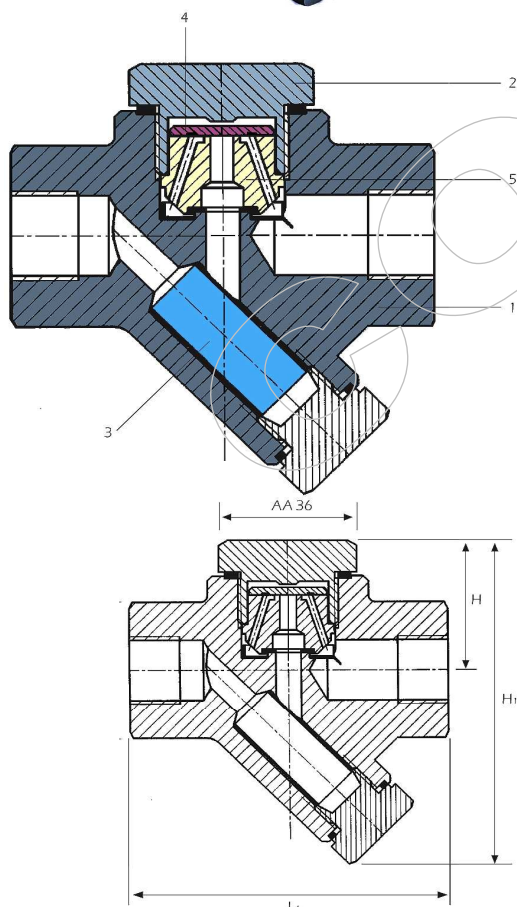


Materiálové provedení :

1	těleso	ocel ČSN 12 022
2	víko	ČSN 17 240
3	filtr	nerezová ocel
4	disk	nerezová ocel
5	sedlo	nerezová ocel

Tabulka rozměrů (mm)

DN	L	H	D	b	k	g	i	počet děr
1/2"	150	40	95	16	65	45	14	4
3/4"	150	40	105	18	75	58	14	4
1"	160	40	115	18	85	68	14	4

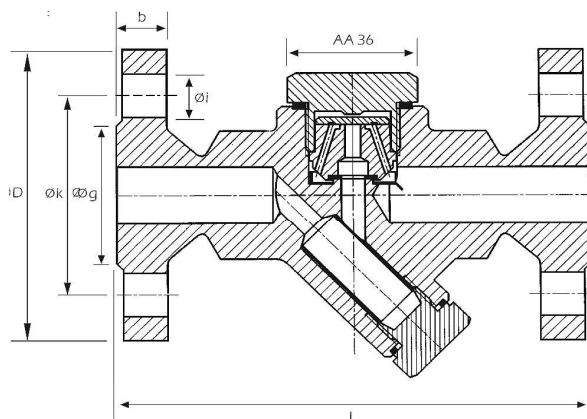

Provozní teploty a tlaky :

TDK 45	
max.dovolený tlak (bar)	65
max.dovolená teplota (°C)	450
max.provozní tlak (bar)	40
max. diferenční tlak (bar)	32
max. provozní teplota (°C)	400