



Technický popis :




KOMO 4 DUO je termický membránový odvaděč s výměnnou termickou vložkou a filtračním sítím schopným zachytit hrubé nečistoty velikosti cca 2mm. Protilehlá termická vložka umožňuje větší výkon při zachování DN.

Rozsah použití pro PN 40:

- maximální tlak při teplotě do 100°C : 4MPa
- maximální tlak při teplotě do 260°C : 3,2MPa
- maximální teplota 260°C

Montáž :

Odvaděč pracuje v jakékoliv pracovní poloze.

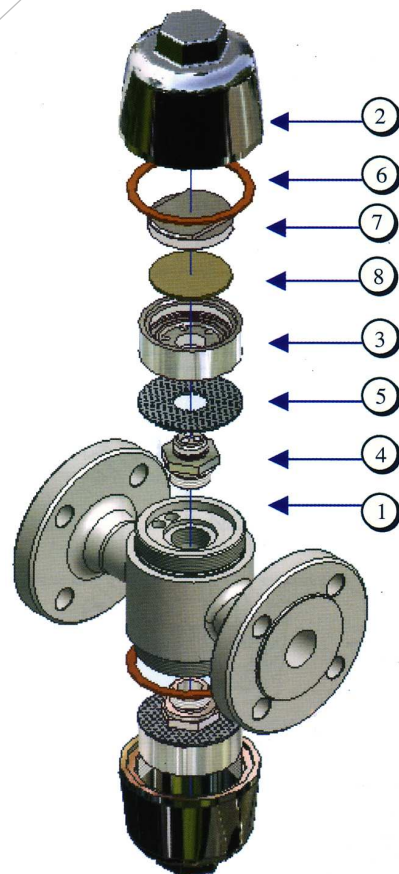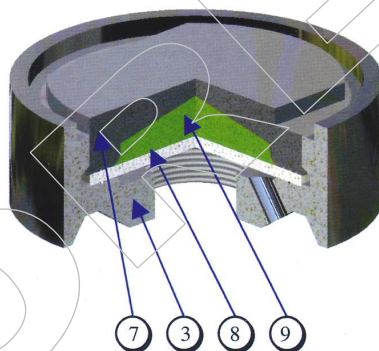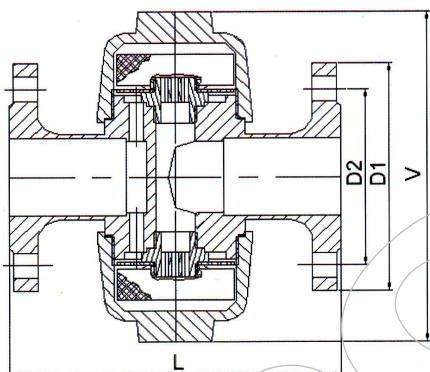

Tabulka materiálů

pozice	název dílu	materiál	ČSN	DIN
1	těleso odvaděče	ocel	11523	17120
2	víko	ocel	11523	17120
3	těleso vložky	nerez	17021	1.4006
4	vsuvka	nerez	17021	1.4006
5	sítka	nerez	17021	1.4006
6	těsnění	PTFE		
7	miska s exp. kapalinou	nerez	17021	1.4006
8	membrána	PTFE		
9	expanzní kapalina			

Tabulka rozměrů

DN	L(mm)	V(mm)	D1(mm)	D2(mm)	m(kg)
15	210 / 160	180	95	65	5,25
20	180	190	105	75	6,25
25	230 / 180	200	115	85	6,75
40	230	220	150	110	14
50	230	230	165	125	15

Průtoková charakteristika KOMO 4 DUO (pro studený kondenzát)

