



Technický popis :




KOMO 4 midi je termický membránový odvaděč s výměnnou termickou vložkou a filtračním sítím schopným zachytit hrubé nečistoty velikosti cca 2mm. Je vhodný zvláště k menším spotřebičům, topným tělesům, kaloliferům atd... Na přání lze odvaděč vyrobit v navařovacím nebo přírubovém provedení.

Rozsah použití pro PN 40:

- maximální tlak při teplotě do 100°C : 4MPa
- maximální tlak při teplotě do 260°C : 3,2MPa
- maximální teplota 260°C

Montáž :

Odvaděč pracuje v jakékoliv pracovní poloze.

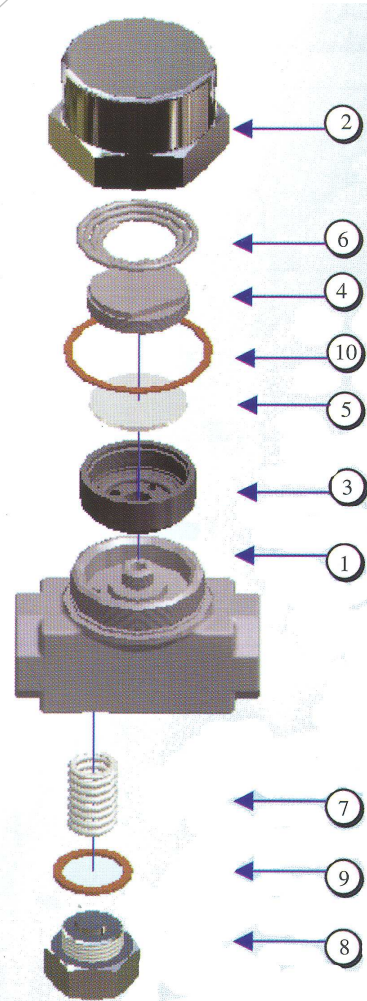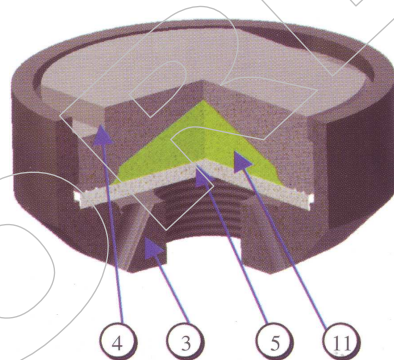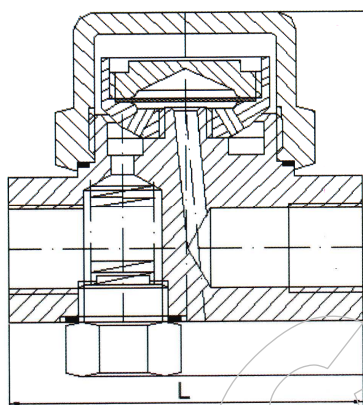

Tabulka materiálů

pozice	název dílu	materiál	ČSN	DIN
1	těleso odvaděče	nerez	17021	1.4006
2	víko	nerez	17021	1.4006
3	těleso vložky	nerez	17021	1.4006
4	miska s exp. kapalinou	nerez	17021	1.4006
5	membrána	PTFE		
6	pružina přitlačná	nerez	17242	
7	pružina filtrační	nerez	17242	
8	zátky	nerez	17021	1.4006
9	těsnění	Cu		
8	těsnění	Cu		
9	expanzní kapalina			

Tabulka rozměrů

DN	L(mm)	V(mm)	m(kg)
1/2"	95	100	1,25
3/4"	95	100	1,25

Průtoková charakteristika KOMO 4 midi (pro studený kondenzát)

