



#### Technický popis :

KOMO 5 MP je termický membránový odvaděč s výměnnou termickou vložkou volně nasunutou v tělese odvaděče a zajištěnou "S" pružinou.


Výhodou tohoto řešení je snadná demontáž a vyčištění bez použití speciálního nářadí.

#### Rozsah použití pro PN 40:

- maximální tlak při teplotě do 100°C : 4MPa
- maximální tlak při teplotě do 260°C : 3,2MPa
- maximální teplota 260°C

#### Montáž :

Odvaděč pracuje v jakékoliv pracovní poloze.

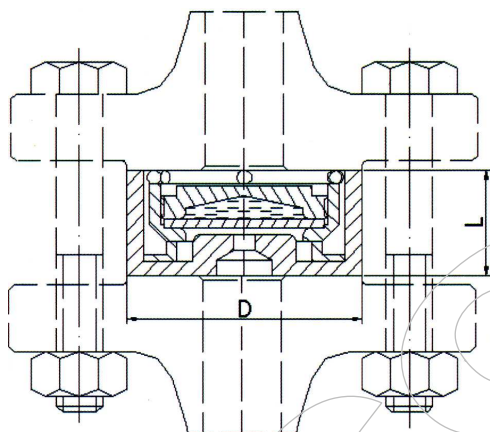

#### Tabulka materiálů

| pozice | název dílu             | materiál | ČSN   | DIN    |
|--------|------------------------|----------|-------|--------|
| 1      | těleso odvaděče        | nerez    | 17021 | 1.4006 |
| 2      | těleso vložky          | nerez    | 17021 | 1.4006 |
| 3      | miska s exp. kapalinou | nerez    | 17021 | 1.4006 |
| 4      | membrána               | PTFE     |       |        |
| 5      | S - pružina            | PTFE     | 17242 |        |
| 6      | expanzní kapalina      | nerez    |       |        |

#### Tabulka rozměrů

| DN | L(mm) | D(mm) | m(kg) |
|----|-------|-------|-------|
| 15 | 25    | 45    | 0,21  |
| 25 | 32    | 68    | 0,6   |
| 40 | 34    | 86    | 1     |
| 50 | 34    | 100   | 1,33  |
| 80 | 42    | 135   | 3,1   |

#### Průtoková charakteristika KOMO 5 MP (pro studený kondenzát)

