



Technický popis :

KOMO 8 TD je termodynamický odvaděč určen hlavně k parnímu vytápění s požadavkem okamžitého odvodu kondenzátu. Lze jej také použít k odvodnění parních rozvodů a rozdělovačů obsahujících alespoň minimální množství kondenzátu.

Rozsah použití pro PN 40:



- maximální tlak : 4MPa
- maximální teplota 500°C při tlaku 2,4MPa

Montáž :

Nejvhodnější poloha je při zabudování do vodorovného potrubí, která se může od vodorovné roviny odchylovat o 10°. Odvaděč pracuje v libovolné poloze.

Tabulka materiálů

pozice	název dílu	materiál	ČSN	DIN
1	těleso odvaděče	nerez	17021	1.4006
2	víko	nerez	17021	1.4006
3	talířek	titan		
4	pružina filtrační	nerez	17021	
5	zátku	nerez	17021	1.0046
6	pružina přitlačná	nerez	17242	
7	těsnění	Cu		
8	těsnění	Cu		

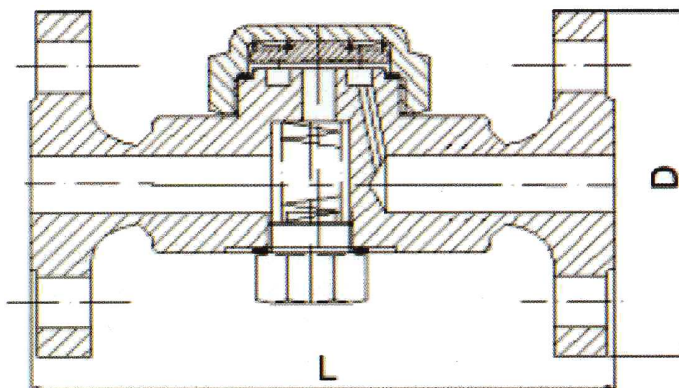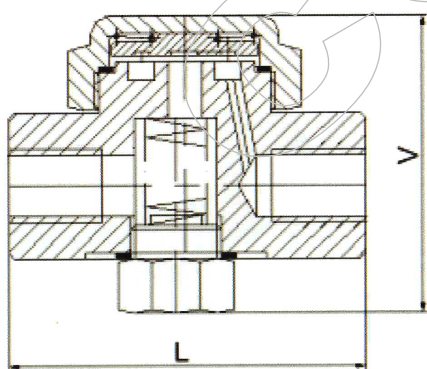

Tabulka rozměrů závitové, navařovací

DN	L(mm)	V(mm)	m(kg)
1/2"	95	82	1
3/4"	95	82	1
1"	95	82	1

Tabulka rozměrů přírubové

DN	L(mm)	V(mm)	m(kg)
15	160	95	1,25
20	160	105	1,8
25	180	115	1,8

Průtoková charakteristika KOMO 8 TD

