
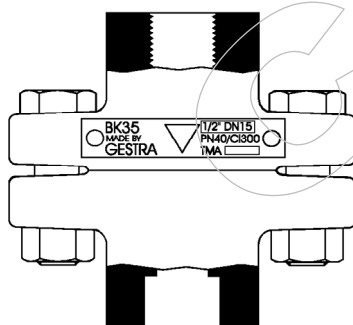
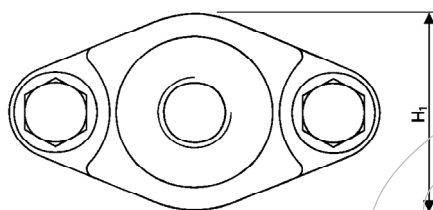


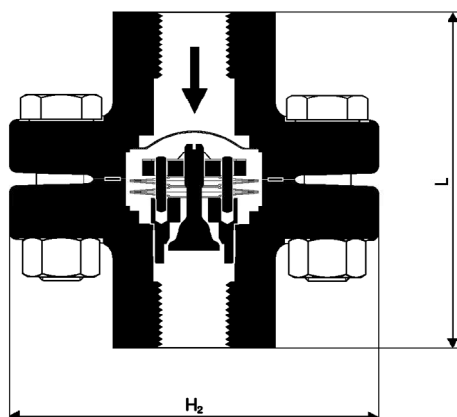

Křivka 1

Průtok horkého kondenzátu odvaděčem bez hromadění kondenzátu před odvaděčem.

Křivka 2

Průtok studeného kondenzátu o teplotě 20°C.

Technický popis :

Termicko-termodynamický odvaděč kondenzátu s bimetalovým na rázy necitlivým nerezovým regulátorem. BK 35 při najíždění automaticky odvzdušní zařízení a rovněž během provozu automaticky odvzdušňuje. Před nečistotami brání BK35 zabudované síto.

Rozsah použití :

pracovní tlak (bar)	32	22	21
vstupní teplota (°C)	250	385	400
max. tlak.rozdíl před a za odvaděčem (bar)	22		

Materiálové varianty :

díly	DIN	ASTM
těleso	C22.8 (1.0460)	A 105
šrouby	24 CrMo5 (1.7258)	ASTM A 193 B 7
ostatní vnitřní díly	nerezavějící ocel	

Tabulka rozměrů :

	přírubové provedení					závit. Připojení		
DN	15	20	25	40	50	15	20	25
	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	1/2"	3/4"	1"
L	150	150	160	230	230	95		
H1	54					54		
H2	100					100		
m (kg)	2,9	3,3	3,9	5,6	7,1	1,5	1,4	1,3

Průtokový diagram:

Znázorňuje maximální průtočné množství horkého a chladného kondenzátu v závislosti na diferenčním tlaku (proti atmosféře).

