

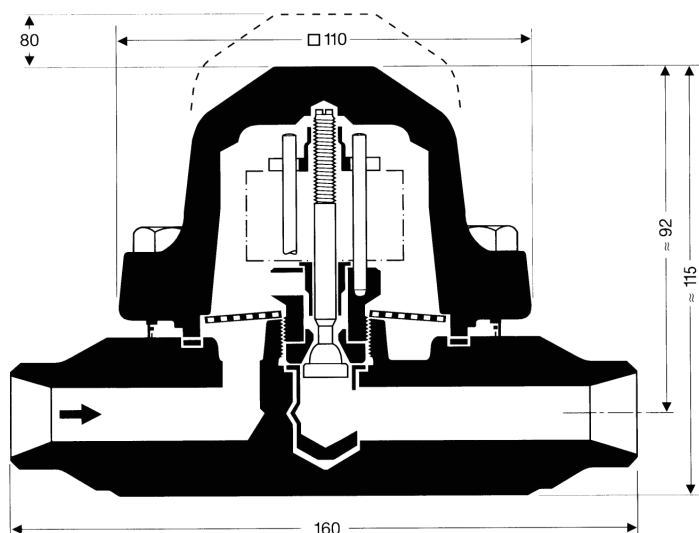


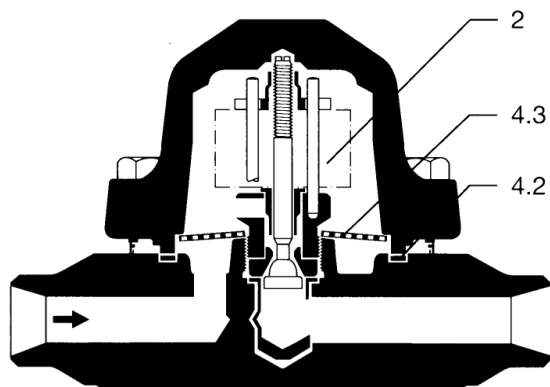

Průtokový diagram

Křivka 1 - průtočné množství horkého kondenzátu

Křivka 2 - průtočné množství studeného kondenzátu

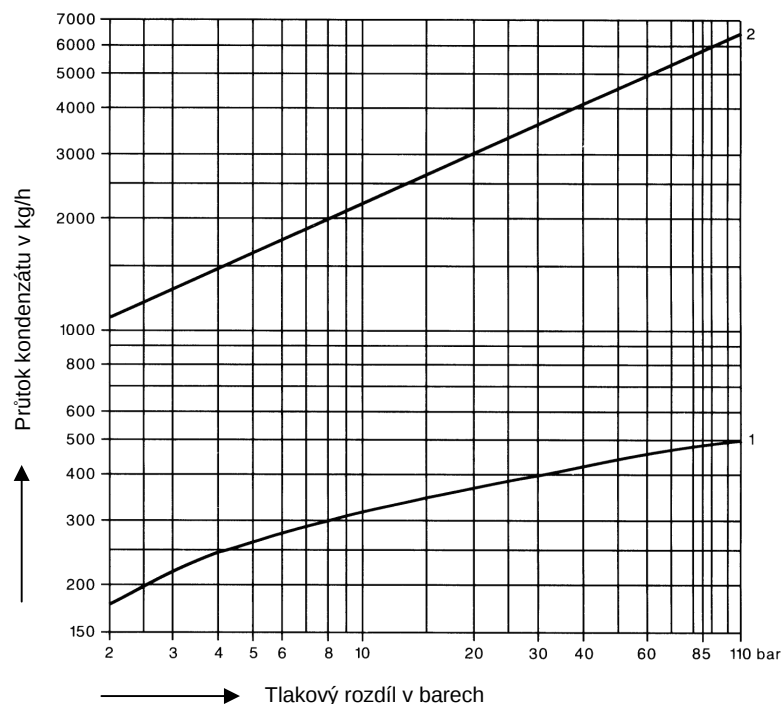

Technický popis :

Termostatický odvaděč kondenzátu s nerezovým a otěruvzdorným termoregulátorem.

Je vybaven vnitřním sítím a ochranou proti zpětným rážím. Má samočinné odvzdušňování a bezazbestové těsnění tělesa (grafit/CrNi).

Odvaděč kondenzátu lze montovat v libovolné poloze. Hmotnost cca 5kg.


Rozsah použití BK 28 (15 Mo 3):

pracovní přetlak (bar)	85	59	27
vstupní teplota (°C)	465	495	530
max. tlak.rozdíl (bar)	85		

Rozsah použití BK 29 (13 CrMo 4 4):

pracovní přetlak (bar)	110	60	38
vstupní teplota (°C)	50	530	550
max. tlak.rozdíl (bar)	110		

Materiály	DIN	
Těleso	BK28	15 Mo 3 (1.5415)
	BK29	13 CrMo 4 4 (1.7355)
Šrouby	BK28	24CrMo 5 (1.7258)
	BK29	21 CrMoV 47 (1.7709)
Matice	BK28	C 35 (1.0501)
	BK29	24 CrMo 5 (1.7258)
Termoregulátor	koroziodolný dvojkov	
Osatní vnitřní díly	nerezové oceli	
Těsnící části	legované titanem	



Ukončení pro svar dle DIN 3239-2- R3 (PN100)

R4 (PN160)

Tvar drážky dle DIN 2559, označení 22

DN	d3	d2	pro trubky	L
15R4	17	22	21,3 x 2,0	12,5
20*	21,5	28	26,9 x 2,6	15
25R3	28,5	34	33,7 x 2,6	18
25R4	27	34	33,7 x 3,2	18

* není normalizované

Náhradní díly

č.dílu	Název	obj. číslo	
		BK 28	BK 29
2	termoregulátor-komplet	370281	370281
4.2	těsnící kroužek	086519	372095
4.3	síto	096701	096701