



Použití :

K automatické redukci výstupního tlaku vody. Změny vstupního tlaku média nemají vliv na funkci ventilu s výjimkou stavu, kdy vstupní tlak klesne pod nastavenou hodnotu výstupního tlaku.

Provedení :

Jednosedlový membránový ventil s pružinovým zatížením. Kuželka ventilu, která uzavírá v sedle průtok pracovní látky je odlehčena vyrovnávacím pístem.

Ovládání :


Regulátory tlaku pracují samočinně. V horní části krytu lze nastavit otočným šroubem výstupní tlak. Hodnotu výstupního tlaku lze odečíst na manometru umístěném na regulátoru.

Materiálové provedení :

těleso : mosaz
kryt : plast
kuželka, vřeteno : mosaz
membrána, manžety, kroužky : pryž

Provozní parametry :

max. provozní teplota 70°C
max. provozní tlak 1,0 MPa
min. tlakový spád 0,02 MPa
vstupní tlak 0,3 - 1,0 MPa
výstupní přetlak (seřiditelný) 0,2 - 0,6 MPa

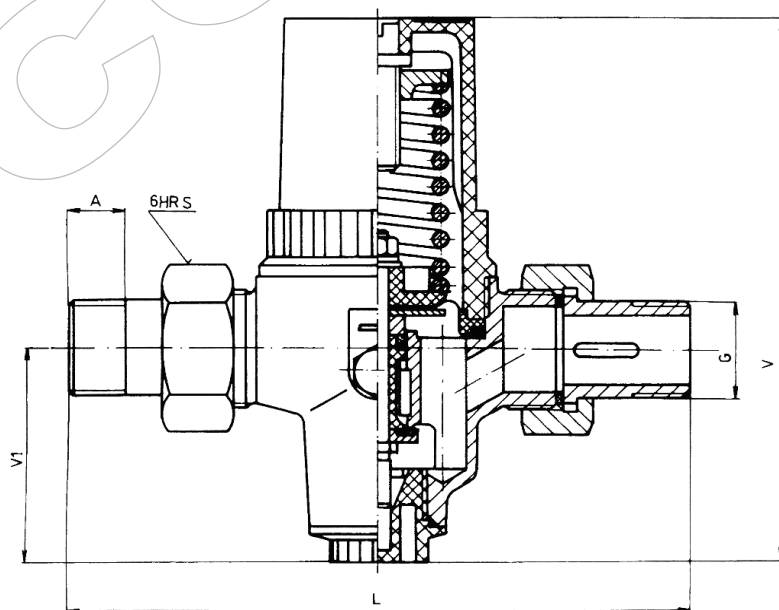

Tabulka rozměrů:

DN	G	L	V	V1	A	S	kg
15	G1/2"	170	154	60	13	41	1,4
20	G3/4"	170	154	60	16	41	1,5
25	G1"	235	154	60	16	41	1,8

Schéma správného zapojení :

