
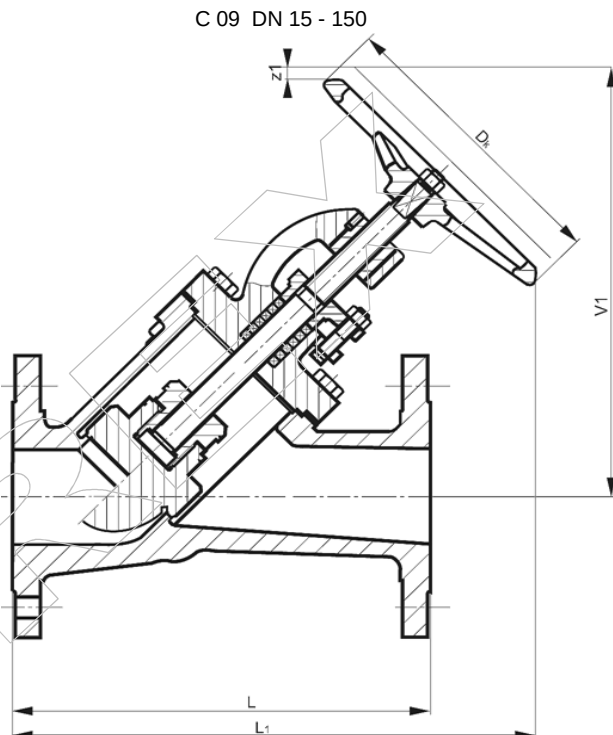


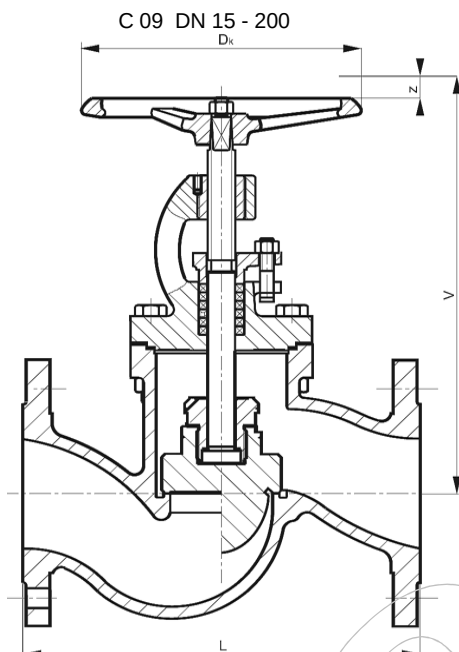

Konstrukční provedení :

kolmý s ucpávkou nebo s vlnovcem
šikmý s ucpávkou nebo s vlnovcem

Materiálové varianty :

nerezová ocel 1.4408, 1.4308
legovaná ocel 1.1138+QT, 1.6220+QT
uhlíková ocel 1.0619+N

Připojovací varianty :

přírubový EN 1092-1, DIN 2501
přivařovací EN 12 627, DIN 3239, 2559,
ČSN 131075

Ovládání :

ruční kolo
elektropohon
další dle Vašeho požadavku

Tabulka rozměrů pro PN 16 a PN 40

DN / PN	L (mm)	V (mm)	z (mm)	Dk (mm)	m (kg)	L1 (mm)	V1 (mm)	z1 (mm)	m1 (kg)
65/16	290	325	25	200	26,7	400	340	20	21,9
80/16	310	340	30	200	32,7	450	355	25	26,2
100/16	350	400	45	250	44,2	495	415	30	35,8
125/16	400	585	100	320	67	640	550	70	58
150/16	480	690	115	320	101	715	640	80	81
15/40	130	200	20	100	5	210	180	20	5
20/40	150	250	35	125	6,2	250	220	35	6,1
25/40	160	255	40	125	6,7	260	225	40	6,6
32/40	180	275	40	160	9	275	240	40	9
40/40	200	285	30	200	12,7	310	270	30	12,5
50/40	230	295	35	200	16,8	335	290	35	16,5
65/40	290	340	25	200	28,8	-	-	-	-
80/40	310	360	30	250	35,7	-	-	-	-
100/40	350	415	45	320	48,8	-	-	-	-
125/40	400	573	68	400	71,5	-	-	-	-
150/40	480	646	70	500	108	-	-	-	-
200/40	600	873	125	600	206	-	-	-	-

Tlakoteplotní tabulka :

Dovolený pracovní tlak (bar) pro maximální pracovní teplotu (°C)

		-60	-50	-10	50	100	150	200	250	300	350	400	450	475	500	510	520
materiál 1.4408	DN	10	10	10	10	9,3	8,4	7,8	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	16	16	16	16	14,9	13,5	12,4	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	25	25	25	25	23,3	21,1	19,4	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	40	40	40	40	37,3	33,8	31,1	29,3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4308	10	-	10	10	9,3	8,4	7,6	6,9	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	16	16	14,9	13,5	12,1	11	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	25	25	23,3	21,1	18,9	17,2	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	40	40	37,3	33,8	30,2	27,6	25,8	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1138+QT	10	-	10	10	9,2	8,7	7,9	7,2	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	16	16	14,8	14	12,8	11,8	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	25	25	23	21	19,2	18,2	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	40	40	40	37	35	32	29,5	27	-	-	-	-	-	-	-
1.0619+N	10	-	-	10	9,3	8,7	7,8	7,1	6,4	6	5,8	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	16	16	14,9	13,9	12,4	11,4	10,3	9,6	9,2	-	-	-	-	-
	25	-	-	25	25	23,3	21,7	19,4	17,8	16,1	15	14,4	-	-	-	-	-
	40	-	-	40	40	37,3	34,7	30,2	28,4	25,8	24	23,1	-	-	-	-	-
1.6220+QT		-60	-40	-10	50	100	150	200	250	300	350	400	450	475	500	510	520
	10	-	6	6	6	6	3,8	3,6	3,48	3,4	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	16	16	16	16	10,1	9,6	9,28	9,07	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	25	25	25	25	15,8	15	14,5	14,2	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	40	40	40	40	25,3	24	23,2	22,7	-	-	-	-	-	-	-