



Materiálové provedení / Materials :

Měch / Bellow : 1.4571 / AISI 316 Ti

Lem / Collar : 1.4301 / AISI 304

Příruba / Flange : S 235 / CS

Oblast použití z hlediska teploty / Suitable for temperatures :


nerezová ocel / stainless steel : -200°C to + 600°C

ocel St. 35.8 -20°C to +350°C

Poznámka / Note

Možnost dodat s pozinkovanými nebo nerezovými přírubami.

Zinc plated or stainless steel flanges on request.

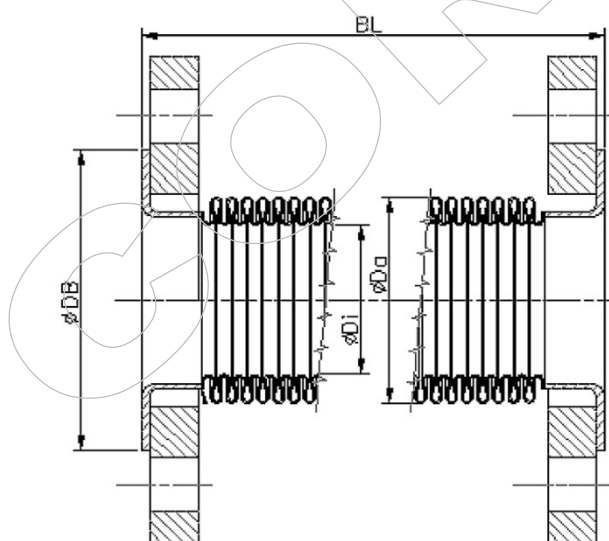

Tabulka rozměrů pro PN 16 / Table of dimensions for PN 16 (part 1)

DN	Axiální dilatace	Stavební délka	Příruba		Měch		Tuhost	Účinný průřez	Hmotnost	Objednací číslo
NB	Axial movement	Overall length	Flange		Bellow		Spring rate	Effective area	Weight	Order -Nr.
mm	+ / - (mm)	BL	PN	DB	Di (mm)	Da (mm)	Ca (N.m)	AB (mm ²)	kg	Δ
15	10	66	Příruba PN16 / Flange PN 16	45	16	25,9	28,4	3,5	1,50	ANL 15-160-20-66
20	9	70		58	20	30,9	33,2	5,1	2,20	ANL 20-160-18-70
25	12	72		68	25,4	39,2	25,1	8,2	2,40	ANL 25-160-24-72
32	12	112		78	32,1	46,4	47,2	12,1	4,20	ANL 32-160-24-112
40	18	130		88	41,1	59,1	76,3	19,7	4,80	ANL 40-160-36-130
50	23	146		102	50,5	70,3	69,3	28,7	6,20	ANL 50-160-46-146
65	24	156		122	65,6	87,9	65,6	46,3	8,10	ANL 65-160-48-156
80	20	152		140	80,7	99	61,4	66,3	8,80	ANL 80-160-40-152
100	21	158		158	99,6	127	64,9	101	10,70	ANL100-160-42-158
125	18	146		188	124	155	121,1	153,4	11,7	ANL125-160-36-146
150	21	155		212	150	184	105,6	218,5	15,4	ANL150-160-42-155
200	23	175		268	195	231	175,3	356,7	23,6	ANL200-160-46-175
250	21	175		320	250	286	226	564,1	35,2	ANL250-160-42-175
300	30	200		370	300	338	150,1	789,2	43,9	ANL300-160-60-200