



Materiálové provedení / Materials :

Měch / Bellow : 1.4571 / AISI 316 Ti

Lem / Collar : 1.4301 / AISI 304

Příruba / Flange : S 235 / CS

Oblast použití z hlediska teploty / Suitable for temperatures :


nerozová ocel / stainless steel : -200°C to + 600°C

ocel St. 35.8 -20°C to +350°C

Poznámka / Note

Možnost dodat s pozinkovanými nebo nerezovými přírubami.

Zinc plated or stainless steel flanges on request.

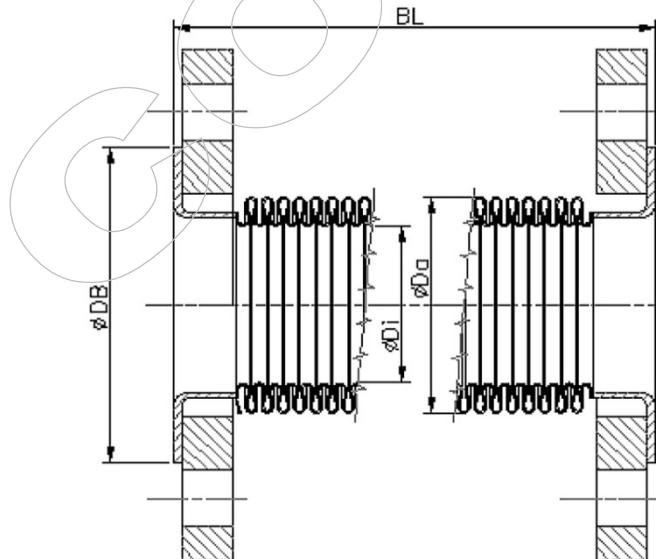

DN / NB	Axiální dilatace	Stavební délka	Příruba		Měch		Tuhost	Účinný průřez	Hmotnost	Objednací číslo
	Axial movement	Overall length	Flange		Bellow		Spring rate	Effective area		
		(+/-3%)					(+/-30%)			
	+/- axiálně	BL	PN	DB	Di	Da	Ca	AB		
	+/- axial									
mm / inch	mm	mm	bar	mm	mm	mm	N/mm	cm ²	kg	
40 / 1 1/2"	17	130	Příruby PN 16 Flanges PN 16	88	41	59	67	19	4,6	ANL-0040-0160-034-0130-00
50 / 2"	19	130		102	50	70	72	28	5,75	ANL-0050-0160-038-0130-00
65 / 2 1/2"	17	130		122	65	88	74	46	6,95	ANL-0065-0160-034-0130-00
80 / 3"	18	130		138	79	104	63	66	7,99	ANL-0080-0160-036-0130-00
100 / 4"	18	130		158	100	127	68	100	10,06	ANL-0100-0160-036-0130-00
125 / 5"	20	130		188	124	155	62	153	12,45	ANL-0125-0160-040-0130-00
150 / 6"	18	130		212	150	184	69	218	15,68	ANL-0150-0160-036-0130-00
200 / 8"	13	130		268	195	231	236	356	25	ANL-0200-0160-026-0130-00
250 / 10"	12	130		320	250	285	396	562	35,5	ANL-0250-0160-024-0130-00
300 / 12"	12	130		370	300	336	435	794	46	ANL-0300-0160-024-0130-00

Jiné světlosti, dilatace, stavební délky, rozměry nátrubků, příruby (např. ANSI) možno na poptávku

Further sizes (NB), movements, lengths, pipe dimensions, flanges (i.e. ANSI) available on request