

Axiální vlnocový kompenzátor závitový s vnější ochrannou trubkou typ AUA PN16

Axial expansion joint with threaded end connection and outer outer sleeve type AUA PN16

Tento výrobek nahrazuje osově vlnocové kompenzátory dříve vyráběné
pod označením V 4720 a V 4720A SAM

DN 15 - 50
1/2" - 2"



Poznámka / Note :


Všechny kompenzátory lze dodat s vnitřní vodící trubkou.
With inner liner deliverable on request.

Materiálové provedení / Materials :

Měch / Bellow : 1.4571 / AISI 316 Ti
Vnější trubka / outer sleeve : 1.4301 / AISI 304
Vnější závit / External thread : uhlíkatá ocel / CS

Oblast použití z hlediska teploty / Suitable for temperatures :

nerezová ocel / stainless steel : -200°C to + 600°C
ocel St. 35.8 -20°C to +350°C

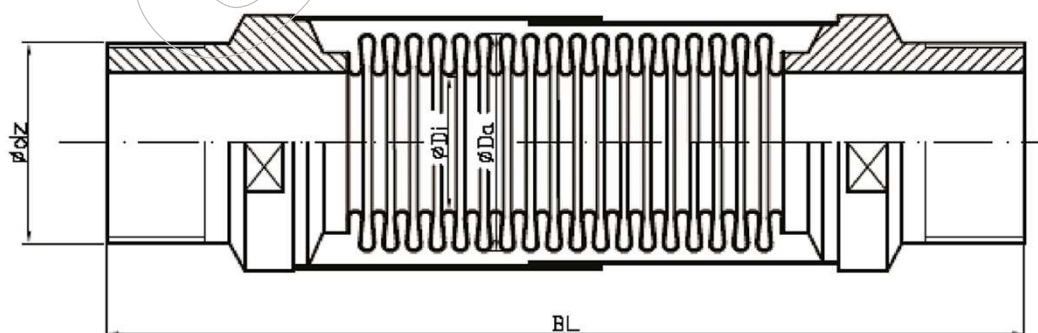

Tabulka rozměrů pro PN 16 / Table of dimensions for PN 16

DN	Axiální dilatace	Stavební délka	Závit	Měch		Tuhost	Účinný průřez	Hmotnost	Sériové číslo
NB	Axial movement	Overall length	Screw thread	Bellow		Spring rate	Effective area	Weight	Series number
mm	+ / - (mm)	BL +/- 3%	dz G"	Di (mm)	Da (mm)	Ca (N.m)	AB (mm ²)	kg	DN - PN - Δax
15	22	177	3/4"	16	26	18	4	0,72	15 - 16 - 22
20	26	210	1"	20	32	14	5	0,97	20 - 16 - 26
25	28	220	1 1/4"	25	39	21	8	1,33	25 - 16 - 28
32	35	240	1 1/2"	32	46	18	12	2,02	32 - 16 - 35
40	40	244	2"	41	59	30	19	2,45	40 - 16 - 40
50	46	248	2 1/2"	50	70	26	28	3,78	50 - 16 - 46