


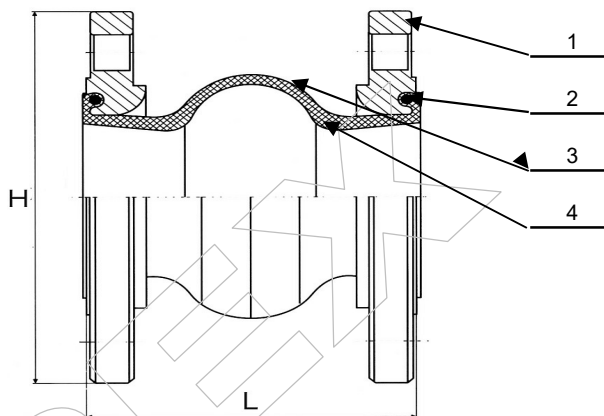


Použité materiály / Materials :


- 1 Otočná příruba / **Rotating flange** : ocel / steel Q235
- 2 Výstužný kroužek / **Steel Ring** : uhlíková ocel / carbon steel
- 3 Měch / **Bellow** : EPDM
- 4 Kord měchu / **Reinforcement of bellow** : speciální chynlonová tkanina / **Special chynlon textile**

Přehled použitých materiálů / Materials chart - colour for identification of material type .


Značení Colour dots	Materiál Material	Použití / Main application	max.temp. °C
Černé / Black	EPDM	Mořská voda, vodní chladič systémy, teplá voda, vzduch Applications involving sea water, water, hot water, air.	90




axiální
axial



laterální
lateral



angulární
angular



Tabulka rozměrů / Table of dimensions

DN	Stavební délka Face to face L (mm)	Natažení Elongation (mm)	Stlačení Compress (mm)	angular (°)	lateral (mm)
32	95	6	9	15	8
40	95	6	10	15	8
50	105	7	10	15	8
65	115	7	13	15	10
80	135	8	15	15	10
100	150	10	19	15	12
125	165	12	19	15	12
150	180	12	20	15	12
200	210	16	25	15	22
250	230	16	25	15	22
300	260	14	25	15	22
350	265	16	25	15	22
400	265	16	25	15	22
450	265	16	25	15	19
500	265	16	25	15	19

Pracovní tlak / Working pressure

1,6 MPa

Pracovní teplota / Working temperature

-10°C - +100°C