


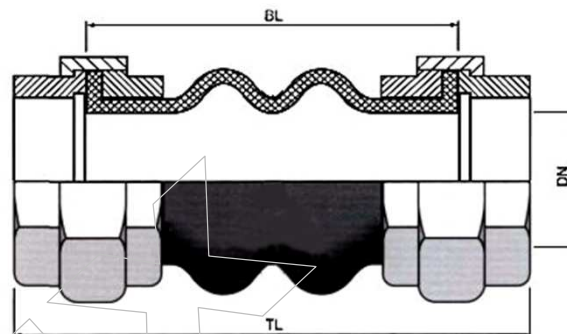

Použité materiály / Materials :

Šroubení / **Screw ends** : zinkovaná litina / **zinc. cast iron**

Měch / **Bellow** : EPDM

Výztuha měchu / **Reinforced of bellow** : speciální tkanina / **special textile**

Pracovní údaje / Working conditions :


maximální pracovní tlak / **max. working pressure** : 1,6 MPa

minimální pracovní teplota / **min. working temperature** : - 10°C

maximální pracovní teplota / **max. working temperature** : 90°C

provozní média / **medium** : pitná voda, vzduch, stlačený vzduch, studená a teplá voda
air, **drinking water**, cold water, hot water, sea water


Tlakoteplotní graf / Pressure - temperature graph

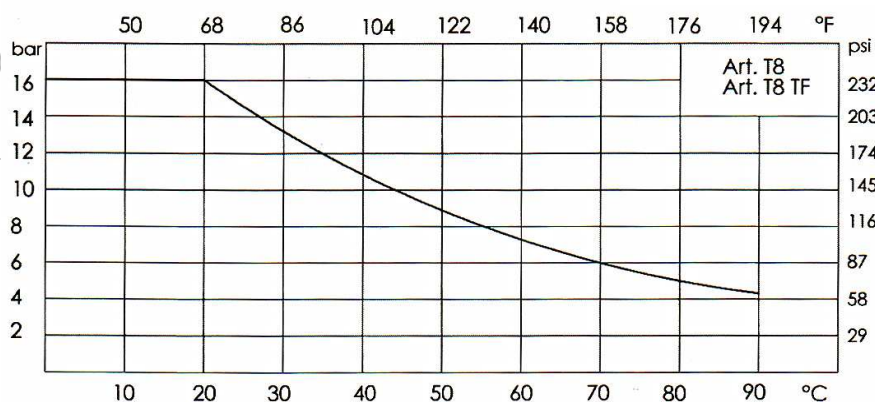

stlačení
compress



natažení
elongation



vyosení
lateral



ohnutí
angular

Tabulka rozměrů / Table of dimensions

DN	TL (mm)	natažení elongation (mm)	stlačení compress (mm)	angular (°)	lateral (mm)
3/4"	165	6	25	35	23
1"	175	6	25	30	23
1 1/4"	186	6	25	30	23
1 1/2"	186	6	25	30	23
2"	200	6	25	20	23
2 1/2"	218	6	25	15	23
3"	260	6	25	15	23