




Použití :

Montážní vložka vymezuje délkové úchytky potrubí, usnadňuje montáž a výměnu již zabudovaných armatur.

Je určena pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou a jiné neagresivní kapaliny.

Materiálové provedení :

těleso, posuvný kus:	šedá litina GG25
víko ucpávky:	šedá litina GG25
rozpěrné šrouby:	uhlíková ocel tř.11
těsnění ucpávky:	béžobílé vlákenné

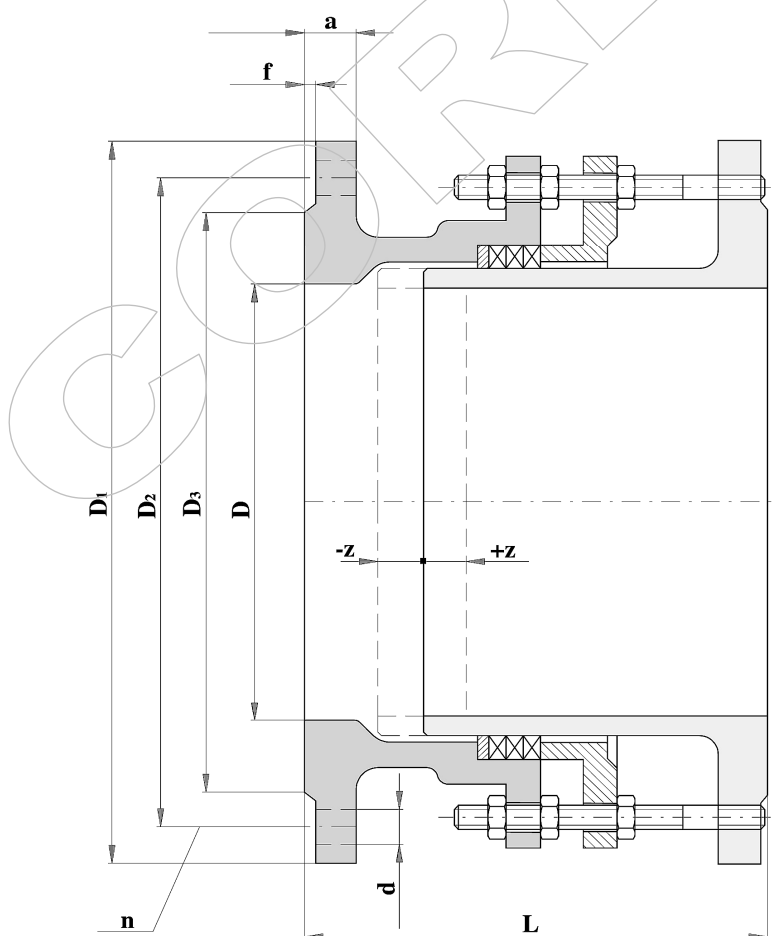

Tabulka rozměrů

DN	D	D1	D2	D3	L	z	a	f	n	d	kg
350	350	490	445	415	325	15	26	4	12	22	128
600	600	755	705	670	450	20	30	5	20	26	353
700	700	860	810	775	500	25	32	5	24	26	475
800	800	975	920	880	500	25	34	5	24	30	702
1000	1000	1175	1120	1080	550	30	36	5	28	30	1150
1200	1200	1405	1340	1295	550	30	40	5	32	33	1400