



Použití :

Montážní vložka vymezuje délkové úchytky potrubí, usnadňuje montáž a výměnu již zabudovaných armatur.

Je určena pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou a jiné neagresivní kapaliny.

Provedení :

typ 101 epoxidový nástřik pro trvalý styk s pitnou vodou

typ 102 pro vodu a neagresivní tekutiny

Provozní teploty a tlaky :

typ 101

Dovolená pracovní teplota: do 50°C max pracovní tlak 1,6MPa

typ 102


1,6 MPa do 120°C, 1,44 MPa do 150°C, 1,34 MPa do 180°C, 1,28 MPa do 200°C

Materiálové provedení :

těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus : šedá litina GG25

vodící kroužek : mosaz

šrouby a matice : ocel

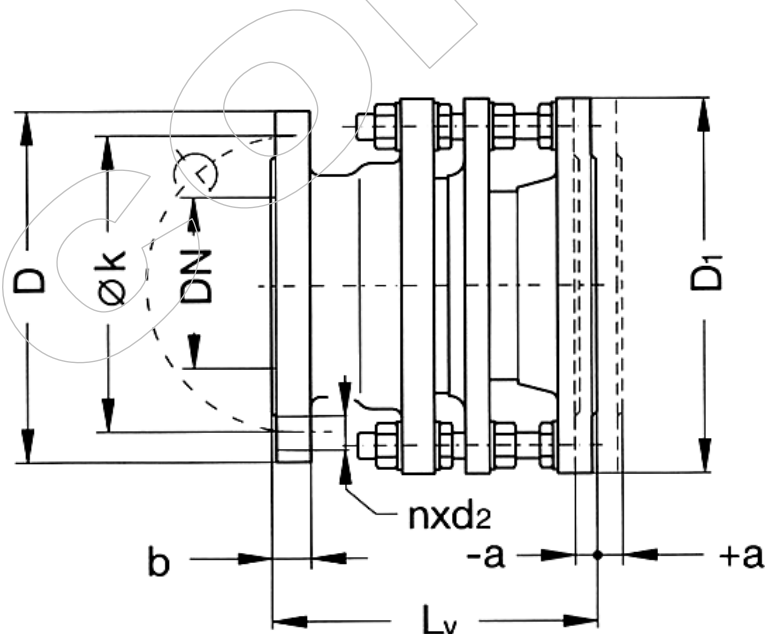

Tabulka rozměrů

jmenovitá světlost	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Stavební délka	L _v	160	165	175	180	200	205	210	225	250
	a	5	5	7	8	10	10	10	10	15
Připojovací rozměry	b	18	20	20	22	24	26	26	30	32
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405
	D ₁	165	180	200	215	235	265	300	365	430
	d ₂	19	19	19	19	19	19	23	23	28
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355
	počet děr	4	4	4	8	8	8	8	12	12
	šroub	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M24
hmotnost (kg)		11	14	19	26	34	42	48	62	83