

HILL 002 přírubový



HILL 001 závitový

Použití :

pro odvzdušňování a zavzdušňování vodních potrubí

Provedení :

- automaticky pracující jednokomorový odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil
- přírubové HILL 002 nebo závitové připojení HILL 001
- pro trvalý styk s pitnou vodou

Provozní teploty a tlaky :

max. provozní tlak : 1 MPa

max. provozní teplota : 50°C

Materiálové provedení :

těleso : šedá litina GG25

kotouč : polypropylen

koule : pryžová

šroub (tryska) : mosaz



Ochrana proti korozi :

Vně i uvnitř epoxidový nástrich - odstín modrý.

Montáž:

Ventily se montují na potrubí výhradně tak, aby osa ventilu byla ve svislé poloze.

Montují se vždy do míst s očekávaným výskytem vzduchu, jako jsou nejvyšší místa na trase potrubí, víka uzavřených nádob atd.

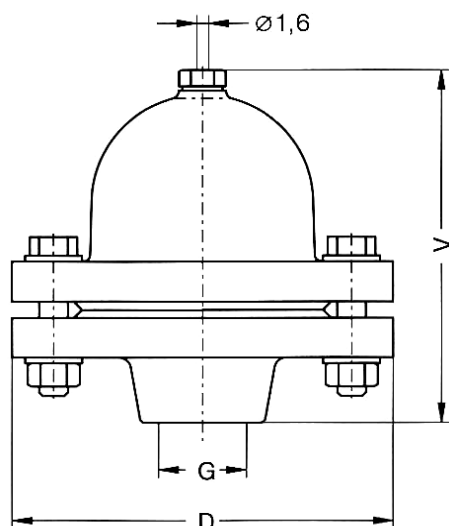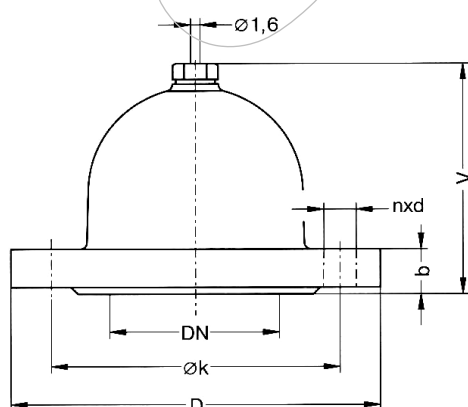

Tabulka rozměrů

DN	40	50	65	80	100
V	-	100	-	102	-
b	-	20	-	22	-
D	-	165	-	200	-
d	-	19	-	19	-
k	-	125	-	160	-
počet děr	-	4	-	8	-
šroub	-	M16	-	M16	-
hmotnost (kg)	-	4	-	5	-

Tabulka rozměrů

DN	15	20	25	32	40
V	-	-	130	-	-
D	-	-	165	-	-
G	-	-	1"	-	-
hmotnost (kg)	-	-	7	-	-