



Použití :

- automaticky pracující dvoukomorový odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil,
- pro trvalý styk s pitnou vodou

Provedení :

- automaticky pracující dvoukomorový odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil
- velký odvzdušňovací průřez je ovládán koulí, malý odvzdušňovací průřez vedeným plovákem

typ 101	PN 10	DN 200
typ 102	PN 16	DN 50, 65, 80, 100, 150, 200
typ 103	PN 25	DN 50, 65, 80, 100, 150, 200

Materiálové provedení :


těleso : tvárná litina
těsnění : pryž EPDM
koule a plovák : plast
šroub (tryska) : mosaz

Provozní teploty a tlaky :

max. provozní tlak typ 101: 1 MPa
max. provozní tlak typ 102: 1,6 MPa
max. provozní tlak typ 103: 2,5 MPa
max. provozní teplota : 50°C

Ochrana proti korozi :

Vně i uvnitř epoxidový nástržik - odstín modrý.

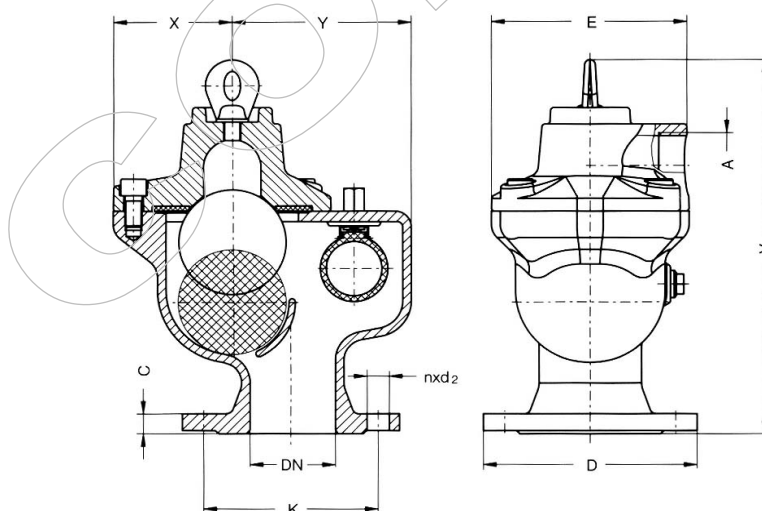

Tabulka rozměrů :

jmen. světlost	DN	50	65	80	100	150	200
konstrukční rozměry	A	G 5/4"	G 5/4"	G 2"	G 2 1/2"	G 4"	G 4"
	E	156	156	185	202	260	260
	V	313	313	360	387	507	507
	X	120	120	149	161	192	192
	Y	111	111	111	128	159	180
připojovací rozměry PN 10	C	Jsou shodné s PN 16. TWINJET PN 16					20
	D						340
	d2						23
	K						295
	počet děr n						8
připojovací rozměry PN 16	šroub						M20
	C	19	19	19	19	19	20
	D	165	165	200	200	285	340
	d2	19	19	19	19	23	23
	K	125	125	160	160	240	295
připojovací rozměry PN 25	počet děr n	4	4	8	8	8	12
	šroub	M16	M16	M16	M16	M20	M20
	C	19	19	19	19	20	22
	D	165	185	200	235	300	360
	d2	19	19	19	23	28	28
hmotnost	K	125	145	160	190	250	310
	počet děr n	4	8	8	8	8	12
	šroub	M16	M16	M16	M20	M24	M24
	kg	15	15	21	26,5	51,7	58,5