



Použití :

Pro dvupolohové (otevřeno / zavřeno) ovládání průtoku vody a jiných neagresivních kapalných médií.

Provedení :

EVPE - bez proudu uzavřen
krytí - IP 54


Provozní teploty

teplota okolí	0°C až +60°C
teplota média	max. 90°C

Tabulka objednáciho klíče

EV P E Z 020 . 02


typ _____ varianta _____
provedení _____ jm. světlost _____
funkce _____ médium _____



Použitý materiál

těleso - mosaz
vnitřní části - nerez
těsnění - EPDM

Zástavbové rozměry

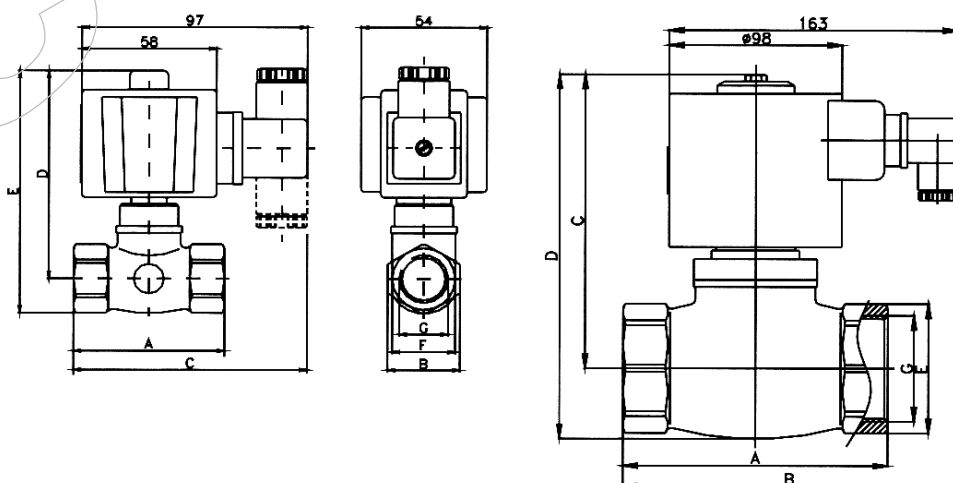

Tabulka rozměrů

typ	A	B	C	D	E	F	G	H
EVPE 2006, 2015.02	65	101	84, 95	99, 110	27	-	1/2"	-
EVPE 2006.02	60	98	93	107	32	-	1/2"	-
EVPE 2020.02	75	106	96	114	32	-	3/4"	-
EVPE 2025.02	90	113	101	125	41	-	1"	-
EVPE 2040.02	120	128	169	202	55	163	1 1/2"	98
EVPE 2050.02	150	143	170	210	70	163	2"	98

Tabulka pracovních parametrů

typ	přůměr sedla ventilu (mm)	připojovací rozměr	Tlakový rozdíl (kPa)		přítokový součinitel (m ³ /h)	hmotnost (kg)
			min.	max.		
EVPE 2006.02	5	1/2"	0	800	0,54	0,7
EVPI 2006.02	5	1/2"	0	300	0,54	0,9
EVPE 2015.02	15	1/2"	0	50	1,5	0,7
EVPE 2020.02	20	3/4"	0	20	2,3	0,9
EVPE 2025.02	25	1"	0	10	4,1	1,1
EVPE 2040.02	30	1 1/2"	0	100	10,6	6
EVPE 2050.02	40	2"	0	100	13,8	6,6