



Použití :

Pro dvoupolohové (otevřeno / zavřeno) ovládání průtoku plynných paliv, vzduchu a jiných neagresivních plynů.

Provedení :


EVPE - bez proudu uzavřen
krytí - IP 52

Provozní teploty

teplota okolí -20°C až +60°C
teplota média max. 80°C

Tabulka objednávacího klíče

typ	EV	P	E	2	020	.	02	/	P
provedení									
funkce									
									připojení
									varianta
									jm. světlost
									médium




Typ	EV - elektromagnetický ventil
Provedení	P - přímý
Funkce	P - bez proudu uzavřen
Médium	1 - plynná paliva včetně propan-butanu
Průměr sedla ventilu	050 - 50mm, 065 - 65mm, 080 - 80mm, 100 - 100mm
Varianta	první číslice - napájecí napětí 0 - 230V/50Hz, 1 - 24V/50Hz, 2 - 24V= druhá číslice - 2 ventil přímo ovládaný
Připojení	P - přírubové PN 16 ČSN 1311160 (DIN 2501)

Použitý materiál

těleso, víko - AISi / 10MgMn
vnitřní části - dural, ocel
těsnění - NBR, HNBR

Zástavbové rozměry

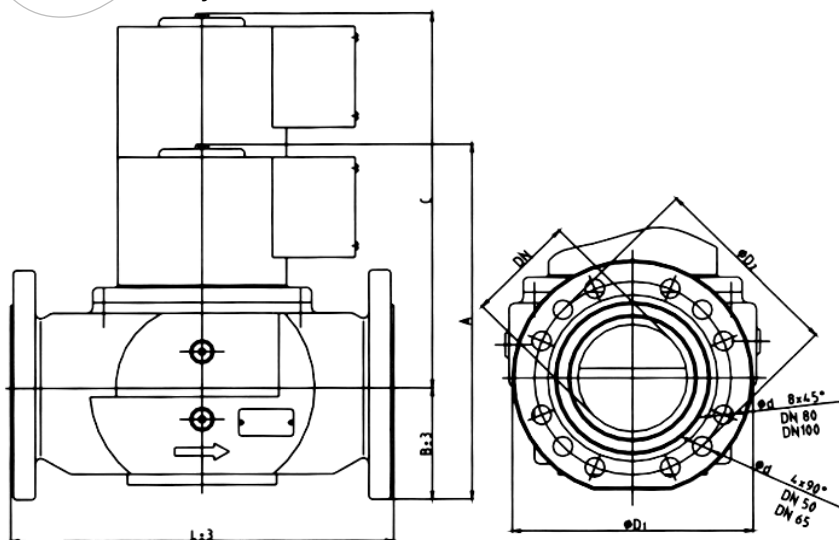

Tabulka rozměrů

typ	A	B	C	L	D1	D2	d
EVPE 1050.02/P	245	77	260	230	165	125	18
EVPE 1065.02/P	255	85	260	270	185	145	18
EVPE 1080.02/P	320	95	345	320	200	160	18
EVPE 1100.02/P	335	105	350	350	220	180	18

Tabulka pracovních parametrů

typ	jmenovitá světlost DN	Tlakový rozdíl (kPa)		jmenovitá světlost DN	hmotnost (kg)
		min	max		
EVPE 1050.02/P	50	0	800	50	7,5
EVPE 1065.02/P	65	0	100	65	9,5
EVPE 1080.02/P	80	0	100	80	24,5
EVPE 1100.02/P	100	0	100	100	27,0