


atest na plyn !



Provedení :

Manometrický kohout s patentovaným konstrukčním řešením (patent č. 295131) je určen k otevření a uzavření přívodu média do manometru.



kohouty pro plynná paliva : **DK 1002, DK 1012**

kohouty pro vzduch a jiné : **DK 2002, DK 2012**


kohouty pro kyslík : **DK 4002, DK 4012**

použití kohoutů je rozlišeno barvou páčky :

žlutá - plynná paliva a oleje, **červená** - voda, vzduch, pára, **modrá** - kyslík

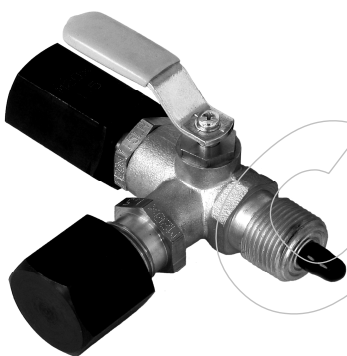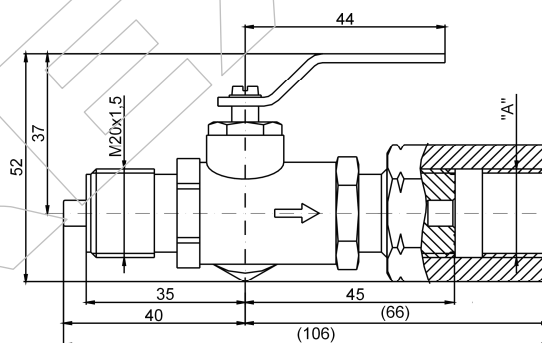

atest na plyn !



Provedení :

Manometrický kohout s patentovaným konstrukčním řešením (patent č. 295131)

Kohout je vybaven uzavíratelnou odbočkou k napojení zkušebního manometru a k jeho odvzdušnění.


kohouty pro plynná paliva : **TK 1002, TK 1012**

kohouty pro vzduch a jiné : **TK 2002, TK 2012**

kohouty pro kyslík : **TK 4002, TK 4012**

použití kohoutů je rozlišeno barvou páčky :

žlutá - plynná paliva a oleje, **červená** - voda, vzduch, pára, **modrá** - kyslík

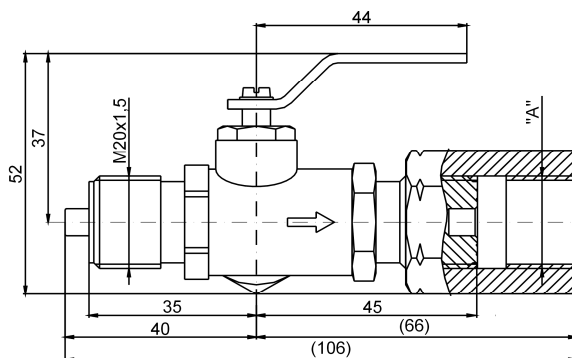

Přípustné teploty a tlaky :

PN 40 - pracovní tlak : - 0,1 až 4 MPa (pro kyslík -0,1 až 2 MPa)

teplota média : -5 / -20 až +100°C (pro kyslík -20 až +60°C)

teplota okolí : -5 / -20 až + 60°C (pro kyslík -20 až +60°C)

Rozměr vnitřního připojovacího závitů "A" nátrubkové spojky dle kohoutu :

typ	DK 1002	DK 2002	DK 4002	DK 1012	DK 2012	DK 4012
	TK 1002	TK 2002	TK 4002	TK 1012	TK 2012	TK 4012
závit	M 20 x 1,5 LH			G 1/2		

typ	DK 1002	DK 2002	DK 4002	DK 1012	DK 2012	DK 4012
	TK 1002	TK 2002	TK 4002	TK 1012	TK 2012	TK 4012
barva ovládací páčky	žlutá páčka		červená páčka		modrá páčka	
rozměr vnějšího závitů - vstup	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5
rozměr vnějšího závitů - výstup	M 20 x 1,5 LH	G 1/2	M 20 x 1,5 LH	G 1/2	M 20 x 1,5 LH	G 1/2
rozměr vnějšího závitů - odvzd.	M 20 x 1,5		M 20 x 1,5		M 20 x 1,5	
médium	plynná paliva, oleje		voda, vzduch a jiná média		kyslík	
max.prac. tlak / tepl. pro plyny	4 MPa / 100°C		-		-	
max.prac. tlak / tepl. pro kyslík	-		-		2 MPa / 60°C	
max.prac. tlak / tepl. pro ostatní	-		4 MPa / 100°C		-	
tlakový stupeň	PN 40		PN 40		PN 40	
pracovní podtlak	100 kPa		100 kPa		100 kPa	
těsnění	teflon + NBR		teflon + silikon (EPDM, FKM)		teflon + silikon (EPDM, FKM)	