



Provedení :

Manometrický kohout s patentovaným konstrukčním řešením (patent č. 295131) je určen k otevření a uzavření přívodu média do manometru.
Možnost napojení kohoutu přímo na kondenzační smyčku bez nutnosti přechodek.


kohouty pro plynná paliva :

DK 1102L, DK 1112, DK 1202L, DK 1212L

kohouty pro vodu a jiné :

DK 2102L, DK 2112, DK 2202L, DK 2212L

barva páčky: **žlutá** - plynná paliva a oleje, **červená** - voda, vzduch, pára

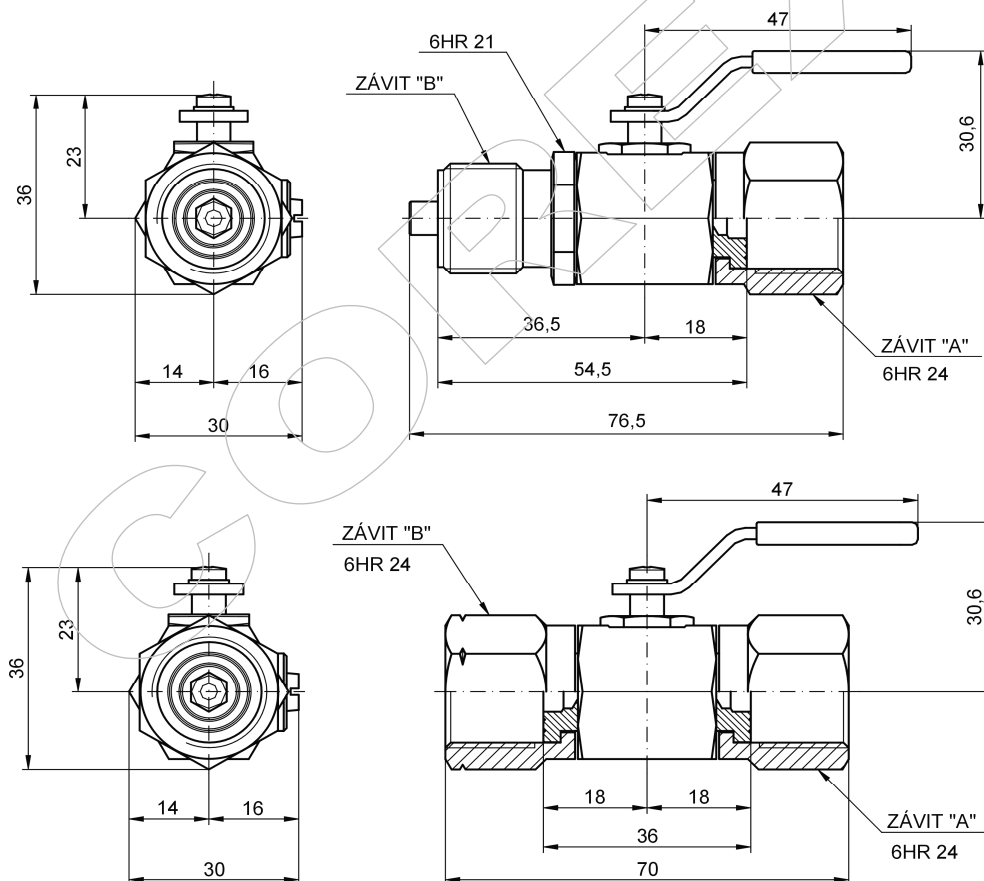

typ	DK 2102L	DK 1212L	DK 2202L	DK 2212L
barva ovládací páčky	červená			
rozměr vnějšího závitu - vstup	vnější závit		převlečná matice	
	M 20 x 1,5	G 1/2	M 20 x 1,5 LH	G 1/2 LH
rozměr vnějšího závitu - výstup	převlečná matice		převlečná matice	
	M 20 x 1,5	G 1/2	M 20 x 1,5	G 1/2
médium	voda, vzduch a jiná média			
max.prac. tlak / teplota	2,5 MPa / 100°C (krátkodobě 120°C)			
tlakový stupěň	PN 25			
těsnění	teflon + silikon (EPDM, FKM)			

typ	DK 1102L	DK 1112L	DK 1202L	DK 1212L
barva ovládací páčky	žlutá			
rozměr vnějšího závitu - vstup	vnější závit		převlečná matice	
	M 20 x 1,5	G 1/2	M 20 x 1,5 LH	G 1/2 LH
rozměr vnějšího závitu - výstup	převlečná matice		převlečná matice	
	M 20 x 1,5	G 1/2	M 20 x 1,5	G 1/2
médium	plynná paliva, oleje			
max.prac. tlak / teplota	2,5 MPa / 100°C			
tlakový stupěň	PN 25			
těsnění	teflon + NBR			