




tlakoměrový ventil dvojcestný

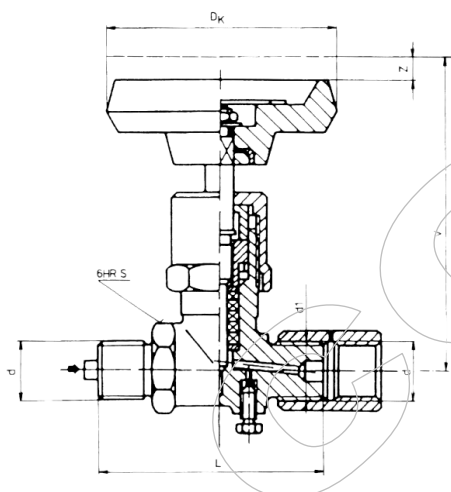

Použití :

Pro připojení tlakoměru s plochým těsněním. Ventil není způsobilý pro regulaci. Vyrábí se ve čtyřech materiálových provedeních.

Provedení :

tlakoměrový ventil dvojcestný **AN 137517. x DRUH A**

Materiálové provedení :

vřeteno : korozivzdorná ocel
příp. korozivzdorná ocel austenická
nátrubková přípojka : korozivzdorná ocel
příp. konstrukční ocel
ruční kolo : plast


Materiálové provedení se označuje doplňkovou číslicí oddělenou od čísla normy.

Tabulka materiálů a jejich čísel

pracovní stupeň	max.teplota °C	max. tlak Mpa	materiálové provedení
I	200	25	mosaz .5
II	300	63	korozivzdorná ocel .3
VII	500	63	korozivzd. ocel austenická .4
VIII	525	63	konstrukční ocel .2

Tabulka rozměrů :

d	d1	L	V	Z	S	DK	kg
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	80	100	4	27	80	0,64

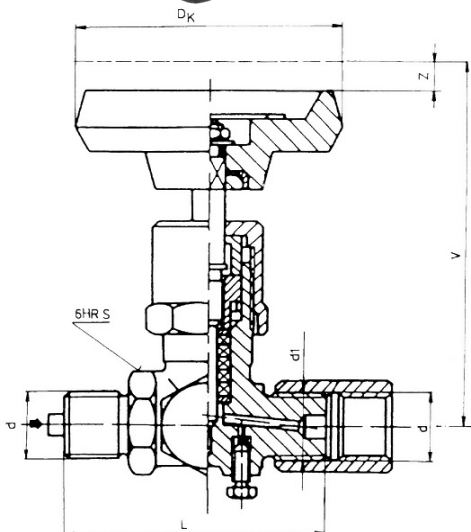

Použití :

Pro připojení tlakoměru s plochým těsněním. Ventil není způsobilý pro regulaci. Vyrábí se ve čtyřech materiálových provedeních.

Provedení :

tlakoměrový ventil dvojcestný **AN 137517.x DRUH B**

Materiálové provedení :

vřeteno : korozivzdorná ocel
příp. korozivzdorná ocel austenická
nátrubková přípojka : korozivzdorná ocel
příp. konstrukční ocel
ruční kolo : plast

Materiálové provedení se označuje doplňkovou číslicí oddělenou od čísla normy.

Tabulka materiálů a jejich čísel

pracovní stupeň	max.teplota °C	max. tlak Mpa	materiálové provedení
I	200	25	mosaz .5
II	300	63	korozivzdorná ocel .3
VII	500	63	korozivzd. ocel austenická .4
VIII	525	63	konstrukční ocel .2

Tabulka rozměrů :

d	d1	L	V	Z	S	DK	kg
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	80	100	4	27	80	0,73