


**Přípojka tlakoměrová nátrubková
AN 137524 druh A**




Materiálové provedení

pracovní stupeň	max.teplota °C	max. tlak MPa	materiálové provedení
I	200	63	konstr. ocel uhlíková (brynýrováno) .1
II	300	50	korozivzdorná ocel .3

Tabulka rozměrů

D	D1	L	L1	L2	S	kg
M 12 x 1,5	M 12 x 1,5 L	20	7,5	5	17	0,02
M 12 x 1,5	M 12 x 1,5 L	23	9	5	17	0,02
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5 L	27	11	5	27	0,07
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5 L	36	15,5	5	27	0,08
G 1/4	G 1/4	23	9	5	17	0,02
G 1/2	G 1/2 L	36	15,5	5	27	0,08

**Matice přesuvná
AN 137524 druh B**




Materiálové provedení

pracovní stupeň	max.teplota °C	max. tlak MPa	materiálové provedení
I	200	63	konstr. ocel uhlíková (fosfátováno) .1
II	300	50	korozivzdorná ocel .3

Tabulka rozměrů

D	d	L	L1	S	kg
M 20 x 1,5	6,5	21	17	17	0,02
M 20 x 1,5	12,5	30	24	27	0,08
M 20 x 1,5	12,5	30	24	27	0,08

**Přípojka tlakoměrová přechodová
AN 137524 druh E**





Materiálové provedení

pracovní stupeň	max.teplota °C	max. tlak MPa	materiálové provedení
I	200	63	konstr. ocel uhlíková (brynýrováno) .1
II	300	50	korozivzdorná ocel .3

Tabulka rozměrů

D	D1	L	L1	L2	S	kg
G 1/2	M 20 x 1,5 L	40	18	19	27	0,09
G 1/2	M 20 x 1,5	40	18	19	27	0,09
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	40	18	19	27	0,1
M 20 x 1,5	G 1/4	40	18	19	27	0,1
M 20 x 1,5	G 1/4	40	18	19	27	0,09

**Přípojka tlakoměrová přechodová
AN 137524 druh F**





Materiálové provedení

pracovní stupeň	max.teplota °C	max. tlak MPa	materiálové provedení
I	200	63	konstr. ocel uhlíková (fosfátováno) .1
II	300	50	korozivzdorná ocel .3

Tabulka rozměrů

D	D1	L	L1	L2	S	kg
M 20 x 1,5	G 1/2	40	16	19	27	0,1

**Přípojka tlakoměrová přechodová
AN 137524 druh G**




Materiálové provedení

pracovní stupeň	max.teplota °C	max. tlak MPa	materiálové provedení
I	200	63	konstr. ocel uhlíková (brynýrováno) .1
II	300	50	korozivzdorná ocel .3

Tabulka rozměrů

D	D1	L	L1	L2	S	kg
G 1/2	M 20 x 1,5 L	33	15	6	27	0,07
G 1/2	M 20 x 1,5 L	36	15,5	5	27	0,08

**Vsuvka k přivaření
AN 137524 druh C**




Materiálové provedení

pracovní stupeň	max.teplota °C	max. tlak MPa	materiálové provedení
I	200	63	konstr. ocel uhlíková (fosfátováno) .1
II	300	50	korozivzdorná ocel .3

Tabulka rozměrů

-	d	d1	L	L1	kg
M 12 x 1,5	9,5	6	25	6	0,005
M 20 x 1,5	17,5	12	35	5	0,025

**Nástavec k přivaření
AN 137524 druh D**

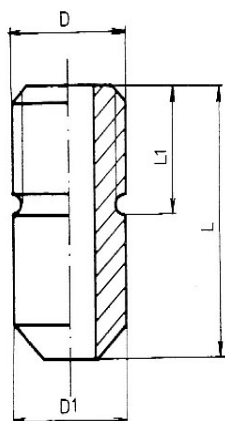



Materiálové provedení

pracovní stupeň	max.teplota °C	max. tlak MPa	materiálové provedení
I	200	63	konstr. ocel uhlíková (brynýrováno) .1
II	300	50	korozivzdorná ocel .3

Tabulka rozměrů

-	D1	L	L1	kg
M 12 x 1,5 L	12	50	12	0,030
M 20 x 1,5 L	20	80	20	0,160

**Těsnění ploché
AN 137540**



Materiálové provedení

dovolený přetlak Mpa	materiál těsnění	doplňková číslice
63	hliník 42 4005	.1

Tabulka rozměrů

D	D	d	b	kg
M12x1,5 (G1/4)	9,5	5,5	2	0,0003
M20x1,5 (G1/2)	17	6,5	2	0,0011