




smyčka stočená s čepem AN 137530 DRUH C

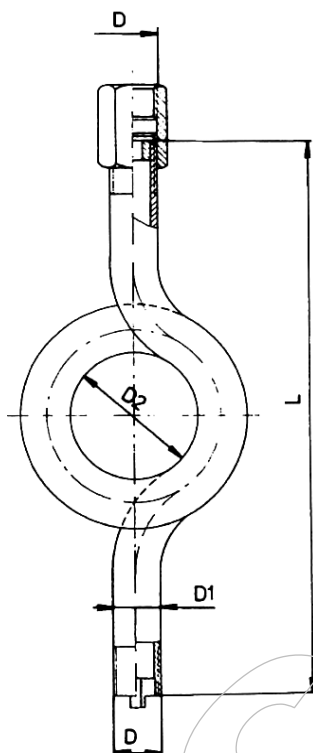

Tabulka rozměrů (mm)

D	D1	D2	L	kg
M 20 x 1,5	20	56	240	0,62


Provozní teploty a tlaky :

teplota max 300°C

tlak max. 25MPa (250bar)

Materiál :

- .1 konstrukční uhlíková ocel
- .3 nerezová ocel

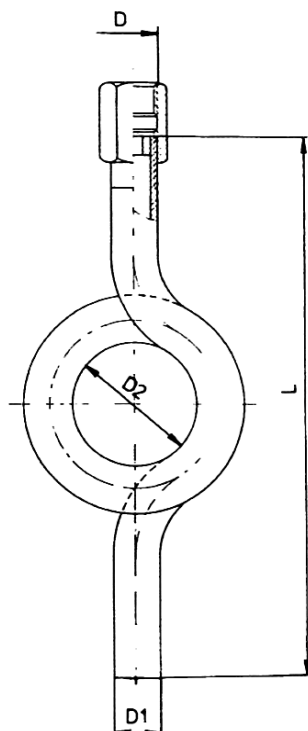

smyčka stočená přivařovací AN 137530 DRUH D



Tabulka rozměrů (mm)

D	D1	D2	L	kg
M 20 x 1,5	20	56	240	0,62

Provozní teploty a tlaky :

teplota max 300°C

tlak max. 25MPa (250bar)

Materiál :

- .1 konstrukční uhlíková ocel
- .3 nerezová ocel