




smyčka zahnutá s čepem AN 137530 DRUH A

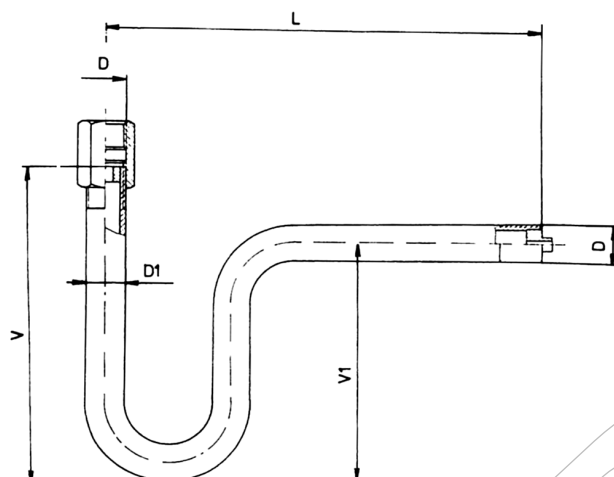

Tabulka rozměrů (mm)

D	D1	L	V	V1	kg
M 20 x 1,5	20	225	170	130	0,57


Provozní teploty a tlaky :

teplota max 300°C

tlak max. 25MPa (250bar)

Materiál :

- .1 konstrukční uhlíková ocel
- .3 nerezová ocel

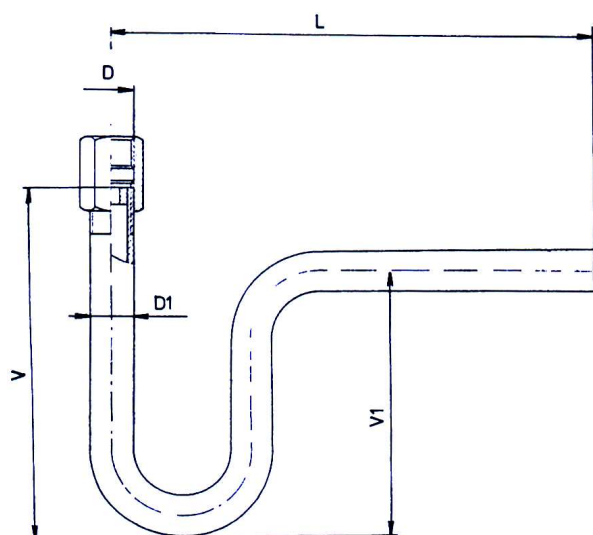

smyčka zahnutá přivařovací AN 137530 DRUH B



Tabulka rozměrů (mm)

D	D1	L	V	V1	kg
M 20 x 1,5	20	225	170	130	0,57

Provozní teploty a tlaky :

teplota max 300°C

tlak max. 25MPa (250bar)

Materiál :

- .1 konstrukční uhlíková ocel
- .3 nerezová ocel