



Použití :

- pro neagresivní provozní kapaliny - teplá a studená voda, pára, benzín, nafta
- konkrétní pracovní látku je možné konzultovat s naším obchodním oddělením

Provedení : 3/8" - 4"

- plný průtok
- závit vnitřní / vnitřní
- závitové konce, délka závitu dle ČSN ISO 7-1/1996

Provozní teploty a tlaky :


rozsah pracovních teplot : - 10°C až 120°C
(teploty mimo tento rozsah konzultujte s naším obchodním a tech. oddělením)
max. tlak : 3/8" - 1" PN30 1 1/4" - 2" PN 20 2 1/2" - 4" PN 16

Materiálové provedení :

1. tělo : mosaz niklovaná
2. šroub. pouzdro těla : mosaz niklovaná
3. sedlo : PTFE
4. koule : mosaz pochromovaná
5. osa : mosaz niklovaná
6. O-kroužek : EPDM
7. matice : mosaz niklovaná
8. motýlek : hliník (červený lak)


Ovládání :

- pákou, motýlkem - otočením 0 90°

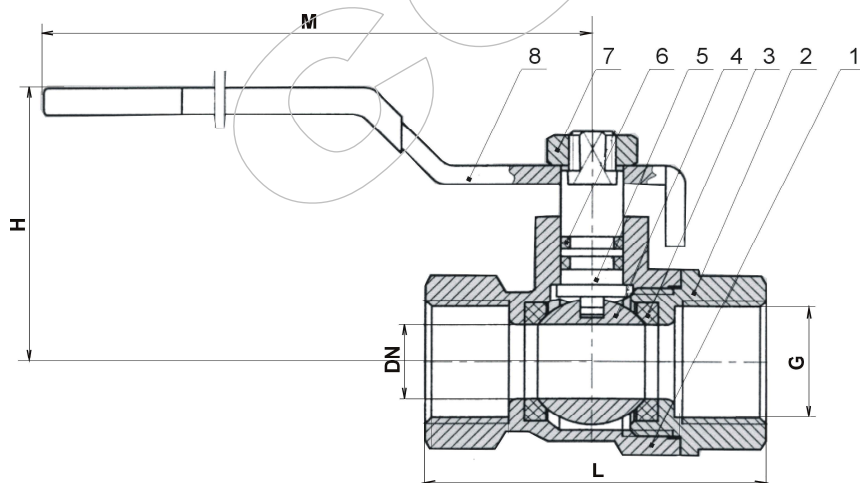

Tabulka rozměrů :

G	DN	H	M	L
3/8"	10	36,8	89,5	43,5
1/2"	15	39,5	101	47
3/4"	20	42,5	101	53,5
1"	25	56	112	65
1 1/4"	32	62,5	132	73
1 1/2"	40	67	132	81
2"	50	91	161	98
2 1/2"	65	113,5	225	135,5
3"	80	119,5	225	151
4"	100	139,5	225	180

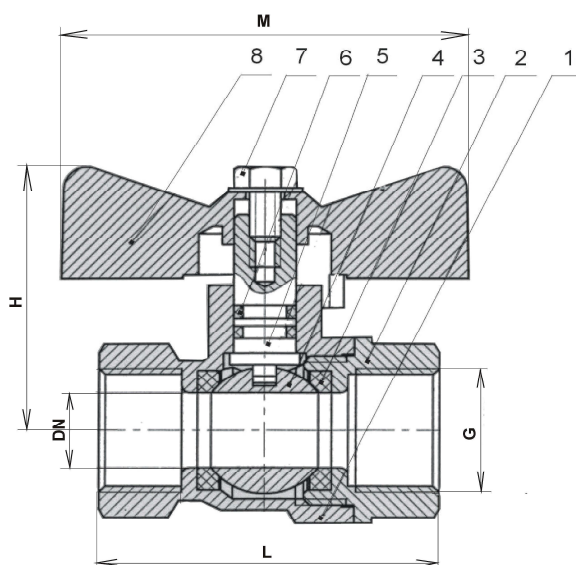

Tabulka rozměrů :

G	DN	H	M	L
3/8"	10	27	53	44
1/2"	15	36	53	47
3/4"	20	41	53	53
1"	25	47	67	65