



Použití :

Slouží k odlučování pevných částic od plynné provozní látky. Jsou vhodné pro rozvody topných plynů, bioplynu, vzduchu a jiných neagresivních plynů.

Provedení :

Filtr se skládá z tělesa, víka z materiálu ČSN 42 43 31 a pružné filtrační vložky. Pro bioplyn - nerezová vložka 100 mikronů.


Textilie filtrační vložky je schopna zachytit nečistoty o rozměrech 5 mikronů.
pouze přírubové připojení - FT 50F (DN50), FT 80F (DN80)

Provozní teploty a tlaky :

max. provozní tlak 1,6 MPa

min. pracovní teplota -20°C


max. pracovní teplota +80°C

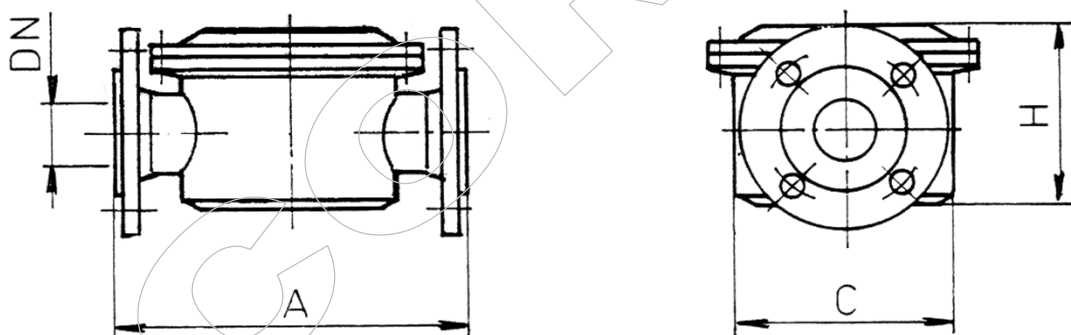

Tabulka rozměrů :

typ	DN	A	C	H	m(kg)
FT 50	50	280	170	139	6
FT 80	80	380	266	185	14

Tlakové ztráty čistých filtrů FT 50F, FT 80F

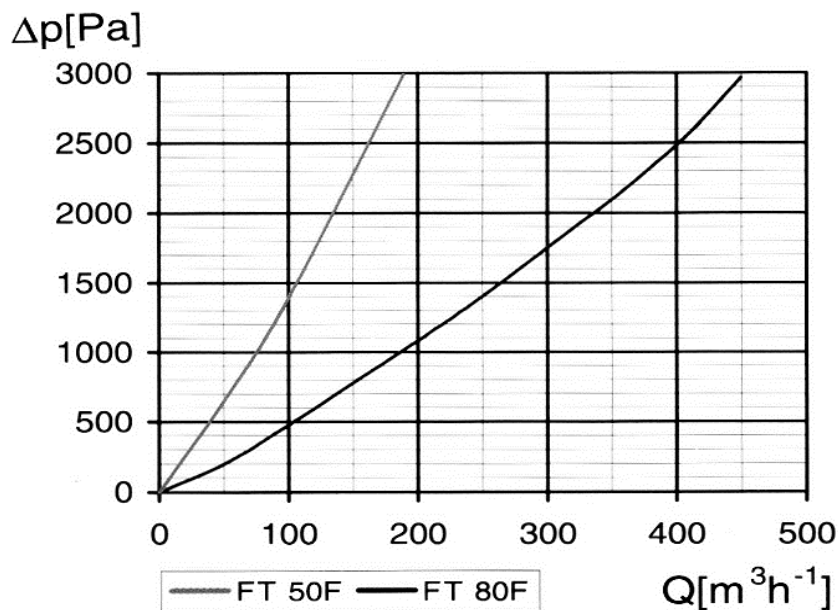

Uvedené tlakové ztráty platí pro zemní plyn o teplotě 0°C a $q_n = 0,78 \text{ kgm}^{-3}$