



FO 20F-Z, FO 25F-Z, FO 32F-Z, FO 40F-Z



FO 50 F - Z



FO 50F-K, FO 80F, FO 100F, FO 150F, FO 200F

Použití :

Slouží k odlučování pevných částic od plynné provozní látky. Jsou vhodné pro rozvody topných plynů, bioplynu, vzduchu a jiných neagresivních plynů.

Provedení :

Filtr se skládá z tělesa, víka z materiálu ČSN 42 43 31 a pružné filtrační vložky. Textilie filtrační vložky je schopna zachytit nečistoty o rozměrech 5 mikronů.

Pro bioplyn - nerezová vložka 100 mikronů

závitové připojení - FO 20F-Z (3/4"), FO 25F-Z (1"), FO 32F-Z (5/4"), FO 40F-Z (6/4")

kombinované připojení (příruba/závit) FO 50 F - Z

přírubové připojení - FO 50 F-K, FO 80F, FO 100F, FO 150F, FO 200F

pozn. všechny typy připojení jsou vlevo vyobrazeny


Provozní teploty a tlaky :

max. provozní tlak 0,6 MPa


min. pracovní teplota -20°C

max. pracovní teplota +80°C





Tlakové ztráty čistých filtrů FO 20F, 25F, 32F, 40F

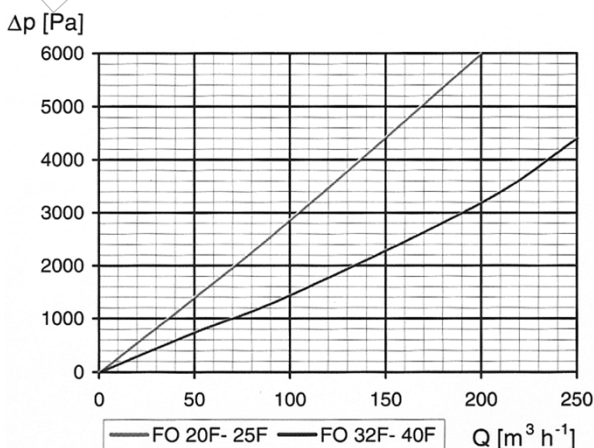

Tlakové ztráty čistých filtrů FO 150F, 200F

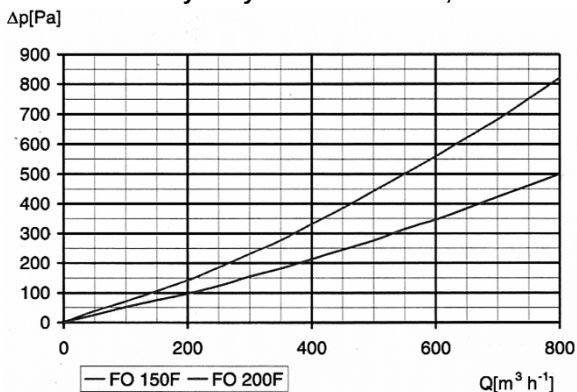

Tlakové ztráty čistých filtrů FO 50F, 80F, 100F

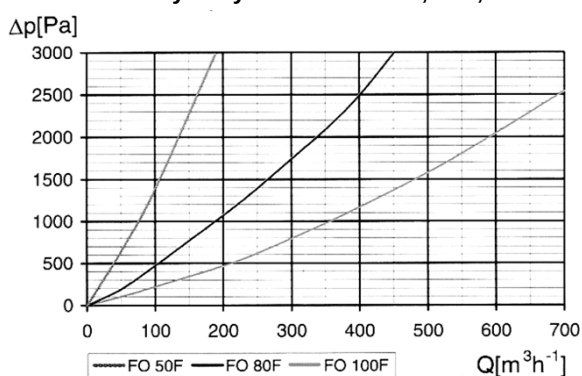

Stavební délky filtrů FO

typ filtru		FO20	FO25	FO32	FO40	FO50F-Z	FO50F-K	FO80	FO100	FO150	FO200
stavební délka E (mm)		125	125	180	180	190	280	300	380	530	700