

Materiálové provedení / Materials :

Měch / Bellow : 1.4404 / AISI 316 L


Vnější a vnitřní trubka / outer and inner sleeve : 1.4301 / AISI 304

Přivařovací nátrubek : S 235 / C.S.

Oblast použití z hlediska teploty / Suitable for temperatures :

nerezová ocel / stainless steel : -200°C to + 600°C

ocel St. 35.8 -20°C to +350°C

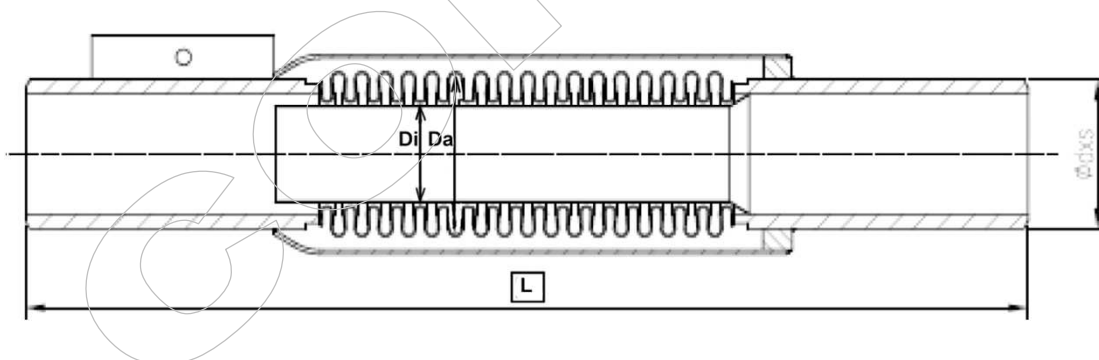

Tabulka rozměrů pro PN 16 / Table of dimensions for PN 16

DN	Axiální dilatace	Stavební délka	Nátrubek	Měch	Tuhost	Účinný průřez	Hmotnost	Sériové číslo
NB	Axial movement	Overall length	Weld end	Bellow	Spring rate	Effective area	Weight	Series number
mm	+ / - (mm)	BL +/- 3%	d S	Di (mm) Da (mm)	Ca (N.m)	AB (mm ²)	kg	DN - PN - Δx
15	-30	210	21,3 2,6	16 26	28	4	0,32	15 - 16 - 30
20	-30	200	26,9 2,6	20 32	11	5	0,38	20 - 16 - 30
25	-30	215	33,7 2,6	25 39	18	8	0,55	25 - 16 - 30
32	-30	225	42,4 2,6	32 46	46	12	0,65	32 - 16 - 30
40	-30	220	48,3 2,6	41 59	80	19	0,91	40 - 16 - 30
50	-44	267	60,3 2,9	50 70	55	28	1,59	50 - 16 - 44
65	-44	247	76,1 2,9	65 88	26	46	2,23	65 - 16 - 44