



Použití :


Uzavírací armatura pro samočinnou regulaci přítoku, nebo výtoku tekutiny z nádrže, dle skutečné výšky hladiny. Provozní látkou může být voda, nebo jiná neagresivní kapalina o teplotě do 100°C a max. tlakovém spádu 0,3 Mpa.

Technický popis :

Klapka s plovákem je obousměrná armatura, talíř klapky je centricky uložen na hřídeli čepu. Hřídel je uložena v kluzných ložiscích, dolní čep je pevně uložen v tělese. Průtok a těsnění mezi přírubami zajišťuje pryžová manžeta. Plovák uzavírá (otevírá) klapku při zvyšování (snižování) hladiny. Zdvih je omezen dorazovými šrouby.

Montáž a údržba :

Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby (talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky). Čepy klapky musí být ve vodorovné poloze. Při montáži je nutné dbát na to, aby měl plovák vždy vertikální pohyb.

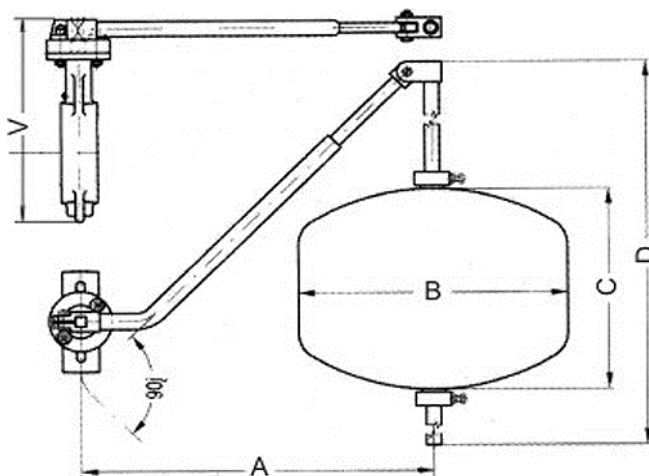

Rozměry (mm) :

DN	A	B	C	D	V	kg	plovák
32/40	30	380	300	1035	215	10	25l
50	300	380	300	1035	235	11	25l
65	300	380	300	1035	250	12	25l
80	500	380	300	1035	273	12,5	25l
100	500	380	300	1035	303	13	25l
125	1000	380	385	1550	333	18	35l
150	1000	380	385	1550	356	19,5	35l
200	1200	480	525	2035	425	36,5	80l

Doporučené polohy pro montáž klapky s plovákem

