


Pozn. : Uzavírací klapky BFV 306 CRX lze dodat i s jinými typy pohonů, na této stránce je uveden pohon REGADA 230V
It is possible to deliver butterfly valve BFV 306 CRX with different types of electric actuators.

Elektrický servopohon REGADA
Electric actuator REGADA

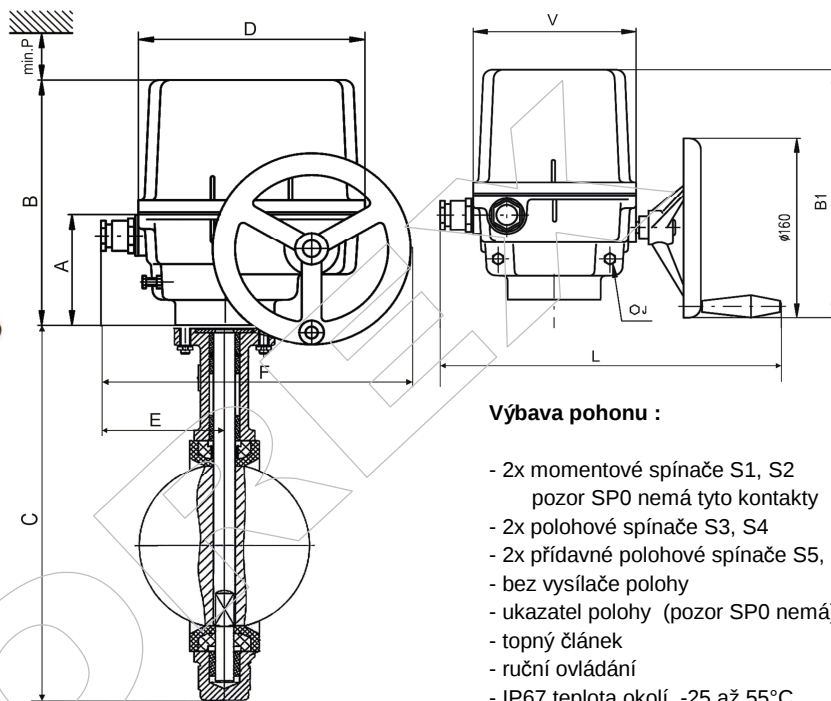

Výbava pohonu :

- 2x momentové spínače S1, S2
pozor SP0 nemá tyto kontakty
- 2x polohové spínače S3, S4
- 2x přídavné polohové spínače S5, S6
- bez vysílače polohy
- ukazatel polohy (pozor SP0 nemá)
- topný článek
- ruční ovládání
- IP67 teplota okolí -25 až 55°C

Tabulka přiřazení servopohonů Regada 230V k uzavírací klapce BFV 306 CRX

Table of complet of electric actuator REGADA with butterfly valve BFV 306 CRX

DN	Ovl. moment armatury Torque of valves (N.m)	připojení servomotoru connection of actuator	typ servomotoru doba přestavení 20s. Type of actuator with working time 20s.	Mx. moment servomotoru Max. torque of actuator (N.m)	typ servomotoru doba přestavení 60s. Type of actuator with working time 60s.	Max. moment servomotoru Max. torque of actuator (N.m)
50	17	F05 9 x 9	SP1 281.1-01BAx/16	90	SP0 281.1-08BAx/10	32
65	22	F05 9 x 9	SP1 281.1-01BAx/16	90	SP0 281.1-08BAx/10	32
80	30	F05 9 x 9	SP1 281.1-01BAx/16	90	-	-
100	50	F07 11 x 11	SP1 281.1-01BAx/16	90	-	-
125	81	F07 14 x 14	SP2 282.1-02BAx/16	145	-	-
150	135	F07 14 x 14	SP2 282.1-02BAx/16	145	-	-
200	250	F07 17 x 17	SP2.3 283.1-00BAx/16	290	-	-
250	420	F10 22x22	SP2.4 284.1-00BAx/16	575	-	-
300	575	F10 22x22	SP2.4 284.1-00BAx/16	575	-	-

Tabulka rozměrů sestavy klapky BFV se servopohonem REGADA 230V

Table of dimesions - butterfly valbves BFV with electric actuators REGADA 230V

DN	A	B	B1	C	D	E	F	L	V
50	102	223	239	241	183	93	243	280	140
65	102	223	239	264	183	93	243	280	140
80	102	223	239	276	183	93	243	280	140
100	102	223	239	314	183	93	243	280	140
125	117	284	291	340	234	119	294	330	190
150	117	284	291	366	234	119	294	330	190
200	117	284	291	435	234	119	294	330	190
250	117	284	291	512	234	119	294	330	190
300	117	284	291	595	234	119	294	330	190