


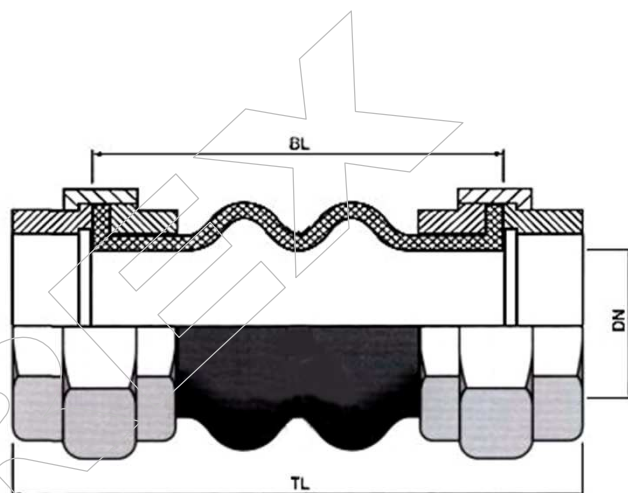

Použité materiály / Materials :

Šroubení / **Screw ends**: zinkovaná litina / **zinc. cast iron**

Měch / **Bellow** : EPDM

Výztuha měchu / **Reinforced of bellow** : speciální hynlonová tkanina / **special chynlone textile**

Pracovní údaje / Working conditions :

maximální pracovní tlak / **max. working pressure** : 1,0 MPa


minimální pracovní teplota / **min. working temperature** : - 20°C

maximální pracovní teplota / **max. working temperature** : 115°C

provozní média / **medium**: vzduch, stlačený vzduch, studená a teplá voda, mořská voda
air, cold water, hot water, sea water

Přehled použitých materiálů / Materials chart - colour for identification of material type .


Značení Colour dots	Materiál Material	Použití / Main application	max.temp. °C
Černé / Black	EPDM	Mořská voda, vodní chladicí systémy, teplá voda, vzduch Applications involving sea water, water, hot water, air.	115



stlačení
compress



natažení
elongation



vyosení
lateral



ohnutí
angular

Tabulka rozměrů / Table of dimensions

DN	TL (mm)	natažení elongation (mm)	stlačení compress (mm)	angular (°)	lateral (mm)
3/4"	200	6	22	45	22
1"	200	6	22	45	22
1 1/4"	200	6	22	45	22
1 1/2"	200	6	22	45	22
2"	200	6	22	45	22
2 1/2"	265	8 - 10	24	45	22
3"	285	8 - 10	24	45	22