



Použití :

Armatura k zamezení zpětného proudění média pro vodu, páru a neagresivní tekutiny.

Provedení : DN 40 - DN 300

bezpřírubové, s materiálovými variantami těsnění

Ovládání :

zpětné klapky nemají ovládání, fungují samočinně

Provozní teploty a tlaky :

V základním provedení je klapka určena

pro PN 16 - 1,6 MPa

pro PN 40 - 4 MPa

t. max 120°C v případě požadavku na vyšší teplotu je nutno projednat užití těsnícího kroužku z jiných materiálů.

Materiálové provedení :

těleso : a) uhlíková ocel povrchově upravená zinkováním

b) korozi-vzdorná ocel

klapka : a) uhlíková ocel povrchově upravená zinkováním



b) korozi-vzdorná ocel

těsnící kroužek : NBR, popř. teflon, silikon apod.

závěs talíře : a) uhlíková ocel povrchově upravená zinkováním

b) korozi-vzdorná ocel

pružina : korozi-vzdorná ocel

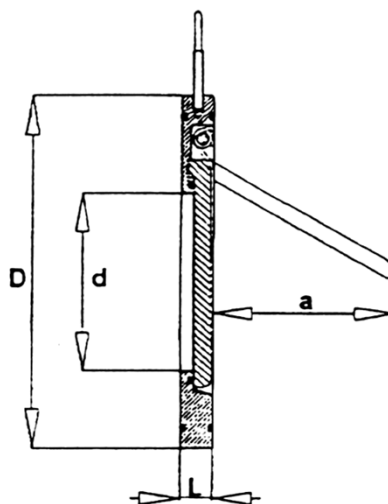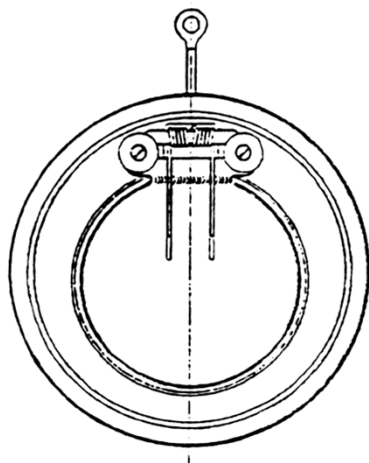

Tabulka rozměrů

Jmenovitá světlost	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	L	14	14	14	14	18	18	20	22	26	38
	a	30	36	48	60	78	98	117	160	200	235
	d	22	32	40	54	70	92	112	154	200	240
	PN6	88	98	118	134	154	184	209	264	318	375
	PN10	95	109	129	144	164	195	220	275	330	380
	PN16	95	109	129*	144	164	195	220	275	332	387
	PN25	95	109	129	144	170	198	228	288	343	403
	PN40	95	109	129	144	170	198	228	294	355	421
hmotnost (kg)		0,8	1,0	1,3	1,7	2,2	3,2	5,0	11,0	15,0	25,0