



Použití :

- pro neagresivní i agresivní provozní kapaliny do t.max 220°C a tlaku do 6,3 MPa
- konkrétní pracovní látku je možné konzultovat s naším obchodním oddělením

Provedení : DN 8 - DN 80

- dvoudílné provedení -
- plný průtok
- závit trubkový válcový podle DIN/ISO 228
- závitové konce, délka závitu dle DIN 3852 část 2 forma A

Provozní teploty a tlaky :


rozsah pracovních teplot : - 30°C až 180°C
(teploty mimo tento rozsah konzultujte s naším obchodním a tech. oddělením)
maximální provozní tlak 6,3 Mpa (63 bar)

Ovládání :

- standardně ruční pákou

Materiálové provedení :


těleso, koule : AISI 316, 1.4408, EURO GX5CrNiMo19112, ČSN 422940
sedlo, těsnění : PTFE
krytka páky : PVC (červená)
doraz páky : AISI 316, 1.4408, EURO GX5CrNiMo19112, ČSN 422940

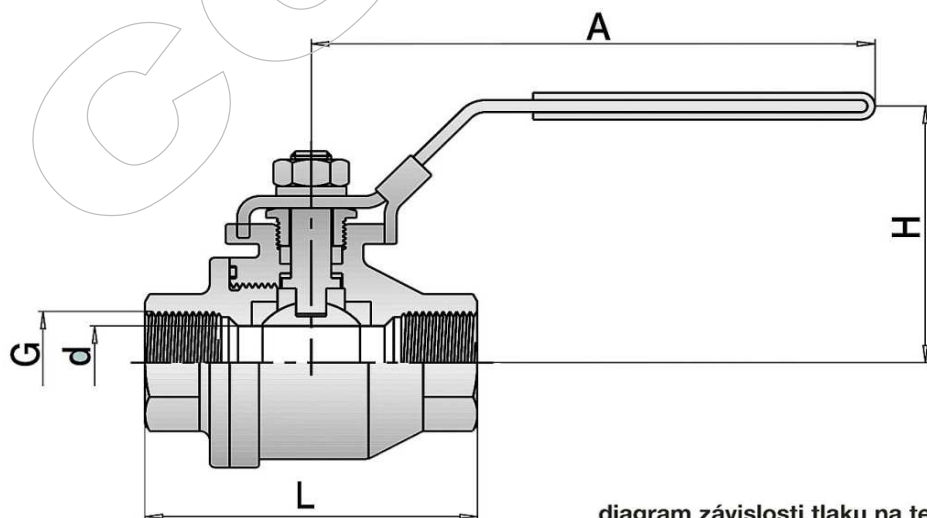

Tabulka rozměrů :

DN	G	d	L	H	A
8	1/4"	11,6	50,0	46,0	102,0
10	3/8"	12,7	52,0	46,0	102,0
15	1/2"	15,0	60,0	48,0	102,0
20	3/4"	20,0	77,0	52,0	127,0
25	1"	25,4	87,0	62,0	148,0
32	1 1/4"	32,0	97,0	65,0	146,0
40	1 1/2"	38,0	110,0	75,0	191,0
50	2"	50,8	134,0	82,0	191,0
65	2 1/2"	65,0	167,0	127,0	247,0
80	3"	76,0	192,0	137,0	247,0

diagram závislosti tlaku na teplotě

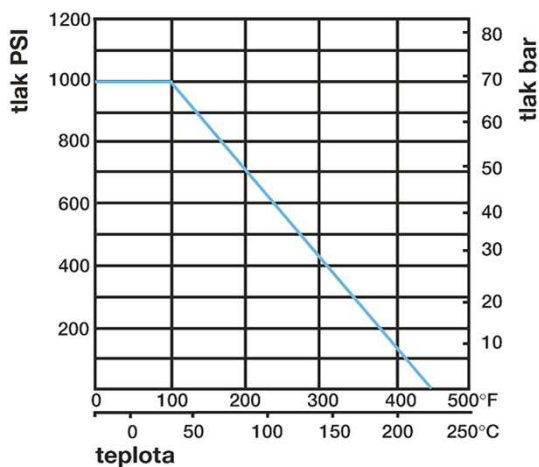

pozn. Graf neznázorňuje křivku do minusových teplot.