Technický popis :
KOMO 6 midi je termický membránový odvaděč určen hlavně k parnímu vytápění. Je vyroben z litiny, proto je nevhodný pro venkovní použití (možná destrukce mrazekm). Vyrábí se i v provedení E,T, viz chrakteristika níže.

Technical descriptions :
KOMO 6 midi is designed mainly for stem heating. It is made of cast iron and that is not suitable for outdor use(possible damage by frost).It is produced in E variant.

Rozsah použití pro PN 40
- Maximální tlak při teplotě do 100°C 0,6MPa, do 200°C 0,5 Mpa

Operating conditions :
- Maximum pressure at temeprature up to 100°C - 0,6Mpa, up to 200°C - 0,5 Mpa

Montáž :
Zapojení přímé, nebo po přemístění zátky do úhlu 90°. Maximální naklonění cca15°.

Assembly :
piping attchment direct or placing the plug into an angle of 90°. Maximum inclination from horizontal position 15°.

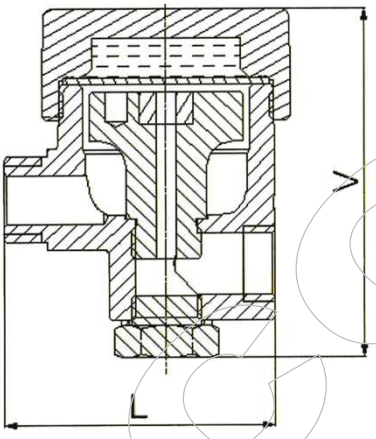

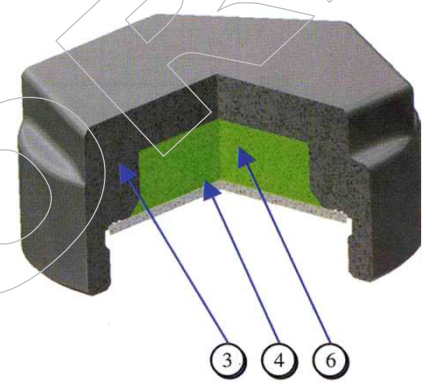

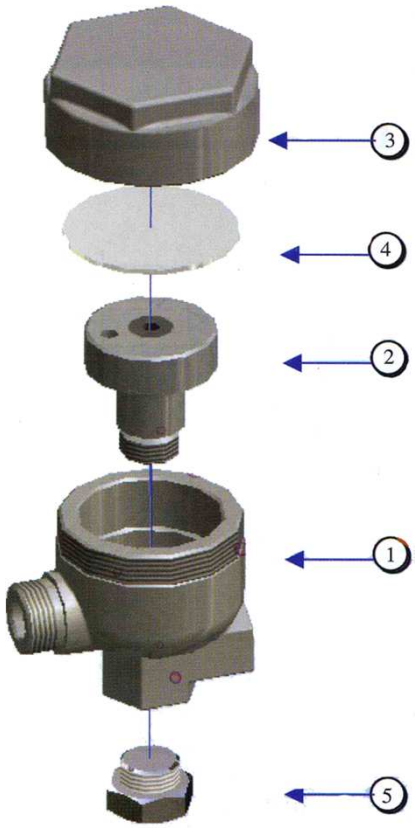

Tabulka materiálů / Table of materials

poz.	název dílu / part	material	ČSN	DIN
1	tělo odvaděče / body	cast iron	422420	1691
2	vložka / insert piece body	cast iron	422420	1691
3	víko / cover cap	cast iron	17021	1691
4	membrána / diaphragm	PTFE		
5	zátka / plug	cast iron	422420	1691
6	kapalina / expansion liquid			

Tabulka rozměrů / Table of dimesions :

DN	L(mm)	V(mm)	m(kg)
1/2"	81	96	1,25
3/4"	81	105	1,8

Průtoková charakteristika KOMO 6 midi (pro studený kondenzát)
KOMO 6 midi flow rate chracteristic (for cool condensate)

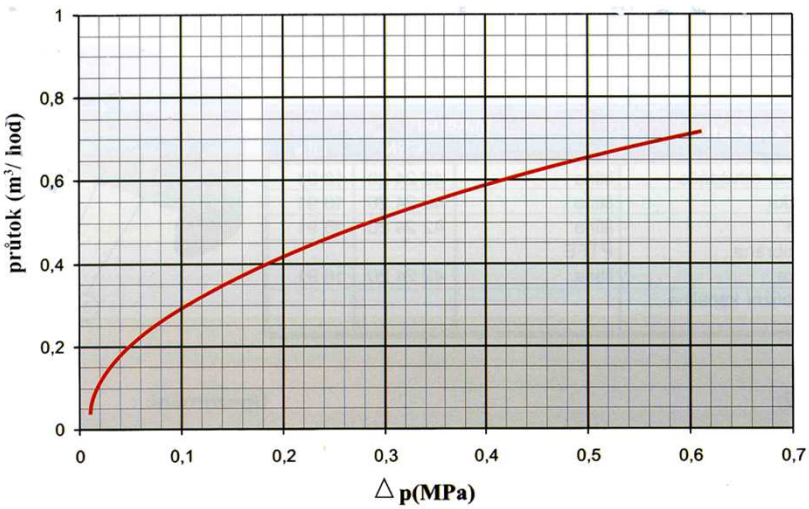

Průtoková chrakteristika jednotlivých provedení

E: průtok při podchlazení 40-50°C je cca o 30% nižší.

T: průtok při podchlazení 10-20°C je cca o 20% nižší.