



Použití :


K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou. Maximální zpětný tlak za odvaděčem nesmí překročit 80% vstupního tlaku. Díky integrovanému filtru s odnímatelnou zátkou je možné snadné čištění filtrem. Odolává vodnímu rázu a pracuje ve velmi širokém rozsahu tlaků páry.

Provedení :

- závitový 1/2", 3/4", 1"
- snadná výměna vnitřních (náhradních) nerezových dílů

Montáž :

Doporučená poloha je horizontální, ale odvaděč pracuje v jakékoliv poloze.

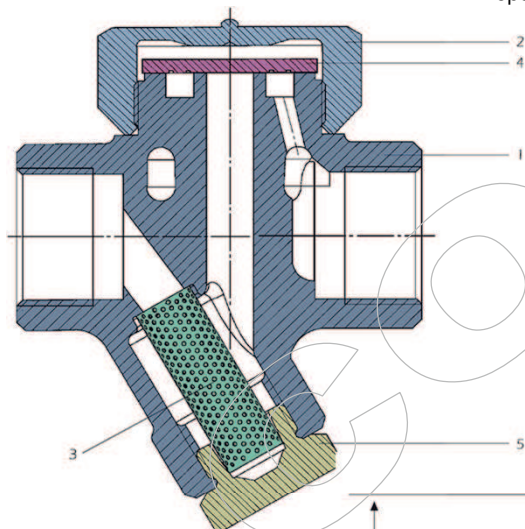


Materiálové provedení :

1	těleso	ČSN 42 2906
2	víko	ČSN 17 240
3	filtr	ČSN 17 240
4	disk	ČSN 17 021
5	sedlo	ČSN 17 240

Tabulka rozměrů (mm)

DN	L	H	H1	H2	AA
1/2"	78	41	95	33	41
3/4"	90	43	110	39	41
1"	95	52	124	45	55

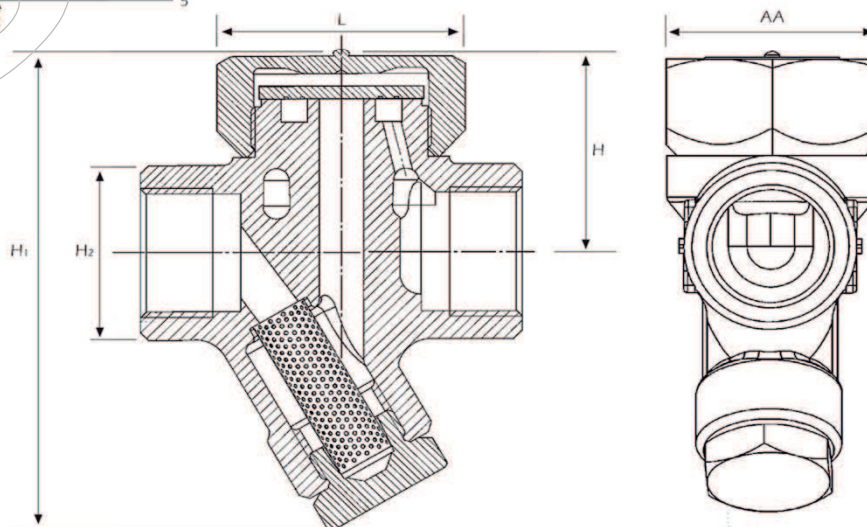

Provozní teploty a tlaky :

TDK 71	
max.dovolený tlak (bar)	63
max.dovolená teplota (°C)	400
max.provozní tlak (bar)	42
max. provozní teplota (°C)	400